Trasformatori monofase di comando gamma ISP

Raffreddamento naturale in aria, utilizzo all'interno
Avvolgimenti in rame smaltato

CARATTERJSTICHE TECNICHE

Potenza nominale	**da 10 a 50VA**
Tensione ingresso standard	**230V (o altre a richiesta)**
Tensione di uscita:	**su richiesta**
Frequenza:	**50/60 Hz**
Grado di protezione	**IP00**
Classe protezione	**I**
Classe isolamento	**F**
Temperatura ambiente	**40°C**
Sovratemperatura massimo	**60°C**
Caduta di tensione a pieno carico max	**6%**
Tensione c.c.:	**6% max**
Rendimento	**> 95%**
Raffreddamento	**AN**
Umidità relativa	**95%**
Altitudine massima	**fino a 1000m s.l.m.**
Normative applicate	**EN61558-2-1; CEI 96-4**
Terminali	**Fili liberi (-FL) o morsettiere (-M) su richiesta**

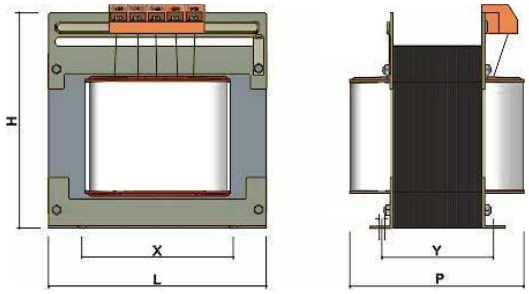



codice	Potenza	Dimensioni mm.						peso
	VA	L	P	H	X	Y	Ø	Kg.
ISP010...	10VA	68	58	80	50	47	4	0.60
ISP015...	15VA	68	58	80	50	47	4	0.70
ISP020...	20VA	68	58	80	50	47	4	0.75
ISP025...	25VA	68	61	80	50	50	4	0.85
ISP030...	30VA	68	66	80	50	55	4	0.90
ISP040...	40VA	75	61	85	60	60	5	0.95
ISP050...	50VA	75	76	85	60	76	5	1.00

... la parte finale del codice di 3-4 cifre rappresenta la combinazione di tensione di ingresso e uscita e viene determinata al momento dell'ordine

K-FACTOR SRL unipersonale – Via Giotto 9 – 42014 Castellarano (RE) Italy – C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369
R.E.A. di RE n. 286968 – C.S. € 10.000,00 – N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369
Tel +39-0536261380 – e-mail: info@kfactor.it – http://www.kfactor.it
ISO 9001:2015 CERTIFIED SYSTEM
IAS REGISTER
ISO9001