

## Trasformatore monofase DI ISOLAMENTO serie TMI

raffreddamento naturale in aria tipo AN, adatti per l'installazione all'interno.

Avvolgimenti in RAME elettrolitico


Trasformatore aperto

SERVIZIO CONTINUO

SCHERMO ISOLAMENTO TRA PRIMARIO E SECONDARIO A MASSA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale:	da 3.15KVA a 25KVA
Tensione di ingresso:	230V
Tensione di uscita:	230V
Frequenza:	50/60 Hz
Grado protezione:	IP00
Rendimento:	96%
Classe di isolamento:	F
Classe Protezione	I
Isolamento	Doppio
Prova di tensione applicata	pri/massa, pri/sec, sec/massa 4.2 Kv
Norme applicate:	CEI EN61558-2-4
Protezione:	IP00
Temperatura ambiente:	-10°C : +40°C
Sovratemperatura max	95°C
Livello di potenza sonora massima	< 60 dB (A)
Umidità relativa:	95%
Tipo raffreddamento	AN
Altitudine di funzionamento	fino a 1000m s.l.m. senza riduzione potenza
Golfari di sollevamento	NO
Targa caratteristiche	SI
Schermo di isolamento a terra tra avv. primario e secondario	SI

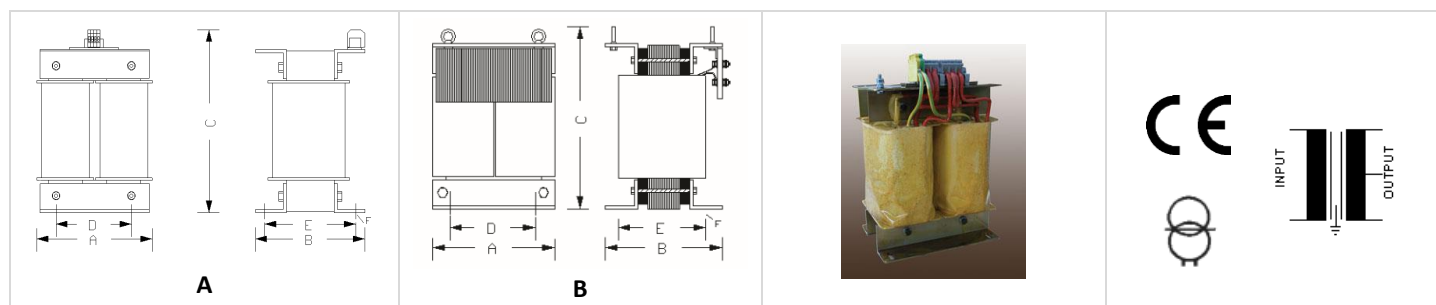

potenza VA	codice	perdite W	Vcc %	Dimensioni mm.						dis	peso kg	box
				a	b	c	d	e	f			
3150	TMI249...	130	3.5	240	230	320	200	125	12	A	34	SAM02
4000	TMI267...	145	2.9	240	240	320	200	135	12	A	38	SAM02
5000	TMI287...	180	2.7	240	250	320	200	145	12	A	44	SAM02
6300	TMI307...	200	2.7	280	230	400	220	145	12	A	49	SAM03
8000	TMI347...	210	2.7	280	240	400	220	155	12	A	60	SAM03
10000	TMI387...	280	2.5	280	250	400	220	165	12	A	65	SAM03
15000	TMI427...	400	2.5	320	260	450	260	185	12	B	92	SAM04
20000	TMI467...	600	2.4	320	280	450	260	205	12	B	116	SAM04
25000	TMI507...	700	2.1	320	280	450	260	205	12	B	131	SAM04

... = 636 per modello con ingresso /uscita 230Vac

Richiedere le cifre di completamento del codice per altre combinazioni primario/secondario

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

**K-FACTOR SRL unipersonale - Via Giotto 9 – 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369**

R.E.A. di RE n. 286968 – C.S. € 10.000,00 – N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 – e-mail: info@kfactor.it - http://www.kfactor.it


**ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA**
**Installato in box metallico di protezione verniciato a polveri RAL7035**

Grado di protezione IP23

Ingresso cavi dal lato e dal basso

Predisposizione per pressacavi ingresso/uscita

Targa caratteristiche interna ed esterna

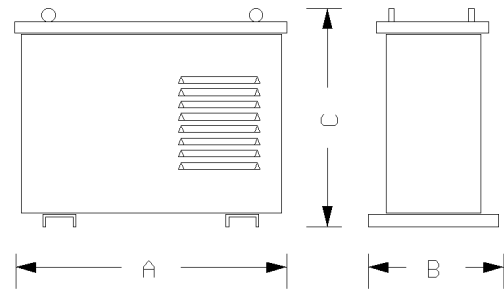

Codice Articolo	ADATTO PER	Dimensioni mm.	Peso Kg
<b>SAM02</b>	<b>3:5KVA</b>	<b>430x290x395</b>	<b>10</b>
<b>SAM03</b>	<b>6.3:10KVA</b>	<b>475x355x495</b>	<b>15</b>
<b>SAM04</b>	<b>15:25KVA</b>	<b>550x390x553</b>	<b>17</b>
<b>SAM05</b>	<b>25-30KVA</b>	<b>710x440x670</b>	<b>20</b>
<b>SAM07</b>	potenze superiori	<b>775x570x825</b>	<b>25</b>
<b>SAM09C</b>	potenze superiori	<b>900x640x1030</b>	<b>40</b>
<b>SAM10</b>	potenze superiori	<b>1300X1000X1300</b>	<b>50</b>

## VERSIONE IP44

<b>SAM07-44</b>	potenze superiori	<b>825X570X825</b>	<b>30</b>
<b>SAM09C-44</b>	potenze superiori	<b>950X640X1030</b>	<b>50</b>

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

**K-FACTOR SRL unipersonale - Via Giotto 9 - 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369**

R.E.A. di RE n. 286968 - C.S. € 10.000,00 - N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 - e-mail: info@kfactor.it - http://www.kfactor.it