

Trasformatore monofase DI ISOLAMENTO uso medico serie TMI64

PROGETTATI PER L'UTILIZZO IN IMPIANTI ELETTRICI PER AMBIENTI ADIBITI AD USO MEDICO (NORME CEI 96-16, EX CEI64-4)

raffreddamento naturale in aria tipo AN, adatti per l'installazione all'interno.

Avvolgimenti in RAME elettrolitico

Trasformatore aperto


SERVIZIO CONTINUO

DOBPIO SCHERMO ISOLAMENTO TRA PRIMARIO E SECONDARIO A MASSA

PRESA CENTRALE EQUIPOTENZIALE SUL SECONDARIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale:	da 3.15KVA a 25KVA
Tensione di ingresso:	230V
Tensione di uscita:	230V + PRESA CENTRALE
Frequenza:	50/60 Hz
Grado protezione:	IP00
Rendimento:	> 96%
Classe di isolamento:	F
Classe Protezione	I
Isolamento	Doppio
Prova di tensione applicata	pri/massa, pri/sec, sec/massa 4.2 Kv
Norme applicate:	CEI EN61558-2-4
Protezione:	IP00
Temperatura ambiente:	-10°C : +40°C
Sovratemperatura max	95°C
Livello di potenza sonora massima	< 60 dB (A)
Umidità relativa:	95%
Tipo raffreddamento	AN
Altitudine di funzionamento	fino a 1000m s.l.m. senza riduzione potenza
Golfari di sollevamento	NO
Targa caratteristiche	SI
Connessione	Su morsetti fino a 10kVA, bulloni in ottone per potenze superiori

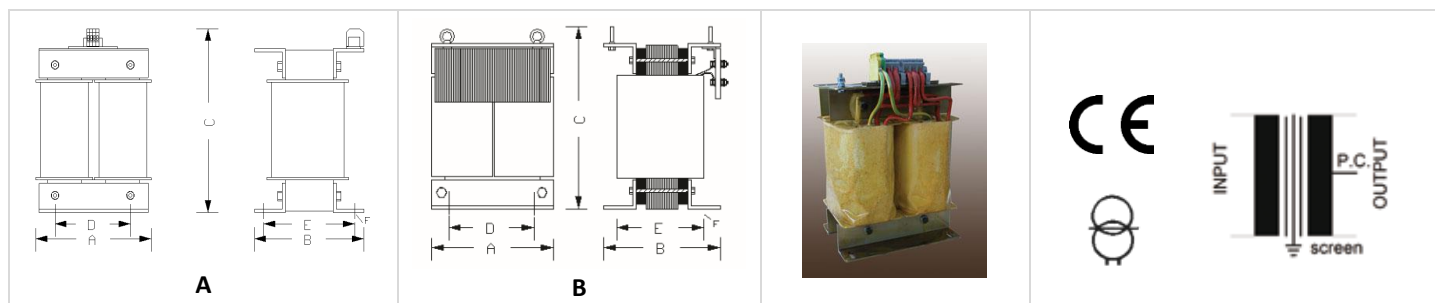

potenza VA	codice	perdite W	Vcc %	Dimensioni mm.						dis	peso kg	box
				a	b	c	d	e	f			
3150	TMI64249...	130	3.5	240	230	320	200	125	12	A	34	SAM02
4000	TMI64267...	145	2.9	240	240	320	200	135	12	A	38	SAM02
5000	TMI64287...	180	2.7	240	250	320	200	145	12	A	44	SAM02
6300	TMI64307...	200	2.7	280	230	400	220	145	12	A	49	SAM03
8000	TMI64347...	210	2.7	280	240	400	220	155	12	A	60	SAM03
10000	TMI64387...	280	2.5	280	250	400	220	165	12	A	65	SAM03
15000	TMI64427...	400	2.5	320	260	450	260	185	12	B	92	SAM04
20000	TMI64467...	600	2.4	320	280	450	260	205	12	B	116	SAM04
25000	TMI64507...	700	2.1	320	280	450	260	205	12	B	131	SAM04

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

K-FACTOR SRL unipersonale - Via Giotto 9 - 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369

R.E.A. di RE n. 286968 - C.S. € 10.000,00 - N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 - e-mail: info@kfactor.it - http://www.kfactor.it


ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA
Installato in box metallico di protezione verniciato a polveri RAL7035

Grado di protezione IP23

Ingresso cavi dal lato e dal basso

Predisposizione per pressacavi ingresso/uscita

Targa caratteristiche interna ed esterna

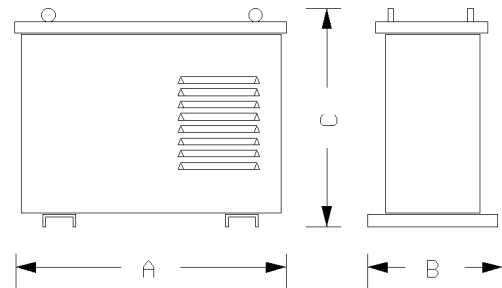

Codice Articolo	ADATTO PER	Dimensioni mm.	Peso Kg
SAM02	3:5KVA	430x290x395	10
SAM03	6.3:10KVA	475x355x495	15
SAM04	15:25KVA	550x390x553	17
SAM05	25-30KVA	710x440x670	20
SAM07	potenze superiori	775x570x825	25
SAM09C	potenze superiori	900x640x1030	40
SAM10	potenze superiori	1300X1000X1300	50

VERSIONE IP44

SAM07-44	potenze superiori	825X570X825	30
SAM09C-44	potenze superiori	950X640X1030	50

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

K-FACTOR SRL unipersonale - Via Giotto 9 - 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369

R.E.A. di RE n. 286968 - C.S. € 10.000,00 - N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 - e-mail: info@kfactor.it - http://www.kfactor.it