

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE SERIE VAM-N
REGOLAZIONE TRAMITE VOLANTINO POSTO SUL FRONTE O SOPRA L'UNITA'




- ARMADIO METALLICO CON ASOLE DI DISSIPAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE, IP21, RAL7032
- SEZIONATORE INGRESSO
- LAMPADA SPIA PRESENZA RETE
- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO IN USCITA
- VOLTMETRO DIGITALE per lettura della tensione
- AMPEROMETRO DIGITALE CON LETTURA CORRENTE IN USCITA
- RUOTE PIVOTANTI PER TRASFERIMENTO (da 25 A)
- Morsetti serrafilo su frontale in uscita




Versione 2:20



versione 25:60 A

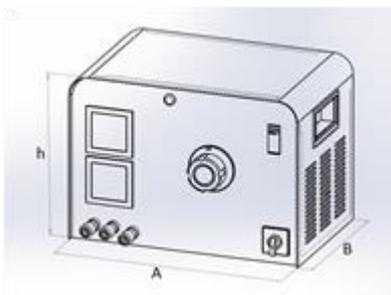

Versione 80-100-120 A

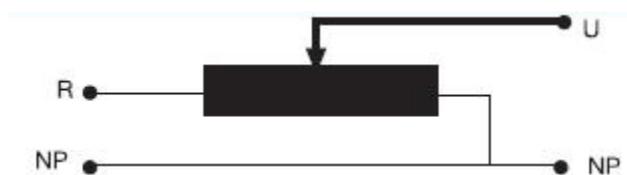

Block scheme

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE SERIE VAM-N

Autotrasformatori variabili serie VAMxxF-1N

MONOFASE, modello chiuso

Ingresso: 230V AC 50/60Hz


Uscita: 0-250V Vac

TYPE	Corrente A	MAX KVA	A	B	H	peso KG
VAM04F-1N	4	1.0	360	230	230	12
VAM06F-1N	6	1.5	360	230	230	15
VAM08F-1N	8	2.0	360	230	230	16
VAM10F-1N	10	2.5	360	230	230	19
VAM14F-1N	14	3.5	360	250	250	22
VAM18F-1N	18	4.5	360	250	250	26
VAM20F-1N	20	5.0	360	250	250	27
VAM25F-1N	25	6.25	500	590	380	40
VAM30F-1N	30	7.5	500	590	380	44
VAM40F-1N	40	10	500	590	380	52
VAM50F-1N	50	12.5	500	590	380	69
VAM60F-1N	60	15	500	590	380	77
VAM80F-1N	80	20	600	600	850	122
VAM100F-1N	100	25	600	600	850	160
VAM120F-1N	120	30	600	600	850	177


AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VAT-N

VARIATORE DI TENSIONE MANUALE (AUTOTRASFORMATORE VARIABILE) CON REGOLAZIONE TRAMITE VOLANTINO POSTO SOPRA L'UNITA'

- ARMADIO METALLICO CON ASOLE DI DISSIPAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE, IP21, RAL7032
- SEZIONATORE INGRESSO DA 26 A
- 3 x INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO INGRESSO 1P fino a 25 A
- LAMPADE SPIA PRESENZA RETE
- 3 X INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO IN USCITA 1P DA 26 A
- TERNA VOLTMETRI DIGITALI per lettura della tensione su ogni fase (1 voltmetro con commutatore lettura fino a 25 A)
- TERNA AMPEROMETRI DIGITALI CON LETTURA CORRENTE IN USCITA SU OGNI FASE
- RUOTE PIVOTANTI PER TRASFERIMENTO (da 26 A)
- Morsetti serrafilo su frontale per ingresso e uscita fino a 25A - bulloni di connessione sul retro per potenze superiori

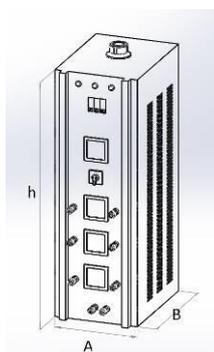


VERSIONE 2 : 20 A

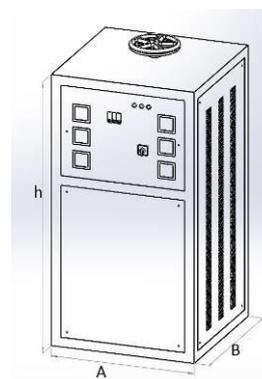

VERSIONE 26 : 60 A

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VAT-N

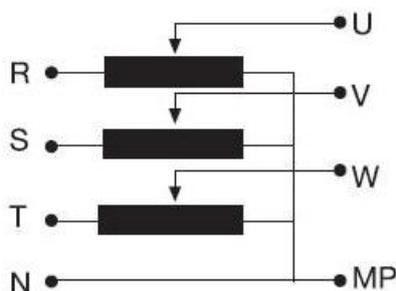

schema di principio

Autotrasformatori variabili serie VATxxF-3N						
trifase, modello chiuso						
Ingresso: 400V AC 50/60Hz			Uscita: 0-435Vac			
TYPE	Corrente A	A	B	H	MAX VA	peso KG
VAT04F-3N	4	250	350	750	3.000	34
VAT06F-3N	6	250	350	750	4.500	44
VAT08F-3N	8	250	350	750	6.000	47
VAT10F-3N	10	250	350	750	7.500	56
VAT14F-3N	14	250	350	750	10.500	68
VAT18F-3N	18	250	350	750	13.500	81
VAT20F-3N	20	250	350	750	15.000	82
VAT26F-3N	26	600	600	1140	19.500	150
VAT30F-3N	30	600	600	1140	23.500	162
VAT40F-3N	40	600	600	1140	30.000	186
VAT50F-3N	50	600	600	1140	37.500	237
VAT60F-3N	60	600	600	1140	45.000	261



Foto pannello comandi VERSIONE 26 A : 60 A