

AUTOTRASFORMATORI TRIFASE SERIE ATPP

a raffreddamento naturale in aria tipo AN, adatti per l'installazione all'interno.

Avvolgimenti in RAME elettrolitico.

Singolo avvolgimento con presa intermedia

L'autotrasformatore ha un solo avvolgimento che lavora come primario e secondario, pertanto non abbiamo isolamento galvanico tra entrata ed uscita, ma continuità elettrica. Gli autotrasformatori sono macchine economicamente convenienti tanto più il rapporto tra la tensione minima e la massima si avvicina a 1; nel computo della convenienza occorre tener presente l'elevato rendimento e le basse perdite in esercizio in rapporto a un trasformatore di separazione di pari potenza.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale:	da 2KVA a 500KVA (POTENZE SUPERIORI DISPONIBILI SU RICHIESTA)
Tensione di ingresso:	400/230Vac trifase + N
Tensione di uscita:	400/230Vac trifase + N
Servizio:	CONTINUO
Frequenza:	50/60 Hz
Gruppo collegamento:	Stella + N
Gruppo vettoriale:	Yn0
Classe isolamento:	F
Grado di protezione:	IP00
Classe protezione:	I
Temperature ambientali di riferimento	-5°C ~ +40°C
Livello di pressione sonora massima a 1m.	< 60 dB (A)
Umidità relativa dell'aria	50% ~ 100%
Altitudine di funzionamento senza riduzione potenza:	fino a 1000 m. s.l.m.
Grado di protezione	IP00
Classe protezione	I
Norme applicate:	EN61558-2-13

ACCESSORI STANDARD

Golfari di sollevamento	opzionali
Targa caratteristiche	SI
Altri accessori e dotazioni come da ns. catalogo.	

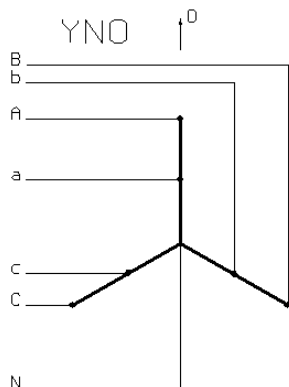


dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

K-FACTOR SRL unipersonale - Via Giotto 9 - 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369

R.E.A. di RE n. 286968 - C.S. € 10.000,00 - N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 - e-mail: info@kfactor.it - http://www.kfactor.it

AUTOTRASFORMATORE TRIFASE SERIE ATTP

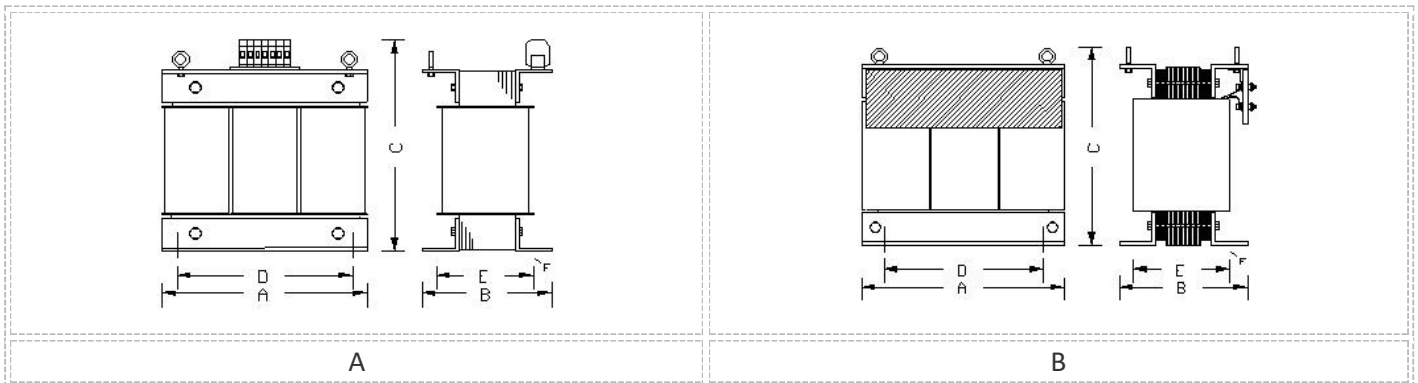

potenza KVA	codice	perdite (W)		tensione c.c. %	cad.tens. %	dimensioni						DIS	peso kg.	box codice
		a vuoto	a carico			A	B	C	D	E	F			
2	ATTP219049	20	80	3.0	3.0	180	140	150	145	85	6	A	11.0	SAM01
3	ATTP249049	28	100	3.0	2.5	240	145	185	175	90	6	A	17.0	SAM01
4	ATTP267049	35	120	3.0	2.5	240	155	185	175	100	6	A	18.5	SAM01
5	ATTP287049	40	150	3.0	2.5	240	170	185	175	115	6	A	22.0	SAM01
7.5	ATTP337049	50	200	3.0	2.5	300	180	300	220	120	6	A	35.0	SAM02
10	ATTP387049	55	230	3.0	2.5	300	180	300	220	120	6	A	39.0	SAM02
15	ATTP427049	80	300	3.0	2.5	360	200	340	280	140	8	A	53.0	SAM03
20	ATTP467049	90	320	3.0	2.5	360	240	360	280	180	8	A	62.0	SAM03
25	ATTP507049	95	380	3.0	2.5	420	280	400	300	240	8	A	74.0	SAM04
30	ATTP547049	105	420	3.0	2.5	420	300	400	300	260	8	A	94.0	SAM04
40	ATTP627049	120	500	3.0	2.5	480	250	460	370	190	10	B	115.0	SAM05
50	ATTP707049	150	600	3.0	2.5	480	260	460	370	190	10	B	125.0	SAM05
60	ATTP727049	175	750	3.0	2.5	480	270	510	370	230	10	B	140.0	SAM07
70	ATTP747049	180	800	3.0	2.5	480	320	460	370	280	10	B	152.0	SAM07
80	ATTP767049	200	1000	3.0	2.5	480	330	480	370	290	10	B	160.0	SAM07
90	ATTP787049	210	1200	3.0	2.5	480	360	500	370	320	10	B	165.0	SAM07
100	ATTP807049	230	1400	3.0	2.5	600	360	560	490	310	10	B	178.0	SAM07
125	ATTP812049	290	1600	3.0	2.5	690	340	660	600	210	10	B	235.0	SAM07
150	ATTP817049	310	1850	3.0	2.5	690	340	660	300	200	10	B	258.0	SAM07
175	ATTP822049	320	2100	3.0	2.5	690	340	660	300	200	10	B	280.0	SAM07
200	ATTP827049	330	2350	3.0	2.5	690	340	660	300	200	10	B	300.0	SAM07

RICHIEDERE CODICI E CARATTERISTICHE PER POTENZE SUPERIORI

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

K-FACTOR SRL unipersonale - Via Giotto 9 - 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369

R.E.A. di RE n. 286968 - C.S. € 10.000,00 - N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 - e-mail: info@kfactor.it - <http://www.kfactor.it>