AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE STABILIZZATO SERIE VAMG_R10

monofase, modello chiuso, motorizzato

Ingresso: 230V AC 50/60Hz **Uscita regolabile stabilizzata:** 0-250V

Precisione della tensione di uscita ±1%

PRESA CENTRALE 125V (su richiesta)

I VARIATORI DI TENSIONE K-FACTOR VENGONO REALIZZATI PER TUTTE LE ESIGENZE DI SPERIMENTAZIONE E COLLAUDO DI UFFICI TECNICI, LABORATORI, INDUSTRIE. VENGONO FORNITI PER DISPORRE DI UNA TENSIONE VARIABILE DA 0V A 250V CON DIVERSE CORRENTI NOMINALI. LA VERSIONE R10 INCLUDE LA MOTORIZZAZIONE DEL VARIATORE COMANDATA DA UNA SCHEDA DI CONTROLLO CHE MANTIENE LE TENSIONE IMPOSTATA ENTRO UN RANGE DEL ±1% GRAZIE A UN SISTEMA DI FEEDBACK SULL'USCITA. E' POSSIBILE REGOLARE LA TENSIONE DI USCITA TRAMITE IL POTENZIOMETRO MULTIGIRI SUL FRONTALE O UN **SEGNALE ANALOGICO 0:10Vdc** DA INVIARE A UN CONNETTORE POSTO SUL RETRO DELL'APPARECCHIO. DI SERIE VENGONO MONTATI INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE IN INGRESSO, MORSETTI DI INGRESSO, MORSETTI DI USCITA SUL FRONTE DELL'APPARECCHIO. STRUMENTO DIGITALE CON LETTURA DELLA TENSIONE DI INGRESSO E USCITA, AMPEROMETRO. OPZIONALI L'INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE IN USCITA, LO SCARICATORE DI SOVRATENSIONI, PRESE IN USCITA (STANDARD EUROPEO).

L'immagine contiene componenti opzionali

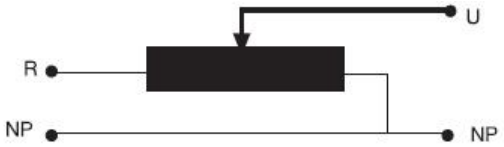

TYPE	Corrente A	MAX VA	A	B	C	peso KG
VAMG060M12R10	6	1.500	230	270	430	20
VAMG100M12R10	10	2.500	230	270	430	26
VAMG140M12R10	14	3.500	230	270	430	31
VAMG200M12R10	20	5.000	230	270	430	35

DOTAZIONI

Morsettiera ingresso
Interruttore automatico in ingresso
Potenziometro per la regolazione della tensione di uscita
Contatto morsettiera per la regolazione della tensione di uscita tramite segnale analogico 0:10
Deviatore per scambio comando locale/remoto
Strumento digitale con lettura tensione IN/OUT, corrente
Connettori in uscita
Istruzioni in italiano/inglese

Su richiesta, disponibili come optional

Interruttore automatico in uscita
Scaricatore di sovratensioni
Prese standard in uscita