

## Reattanza trifase di avviamento motori serie RAV

*a raffreddamento naturale in aria tipo AN, adatti per l'installazione all'interno.*

*Avvolgimenti in RAME elettrolitico. Impregnati per immersione in resina isolante con essiccazione a forno. Tropicalizzati*

Per avviamento motori a induzione fino a 300 Hp.


Causano una caduta di tensione del 30% con una coppia di avviamento del motore del 75% della coppia nominale.

Disponibili con tensioni nominali fuori standard, quali 380V, 440V, 480V o altre su richiesta

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale:	da 5 a 400Hp
Tensione di ingresso:	400V
Caduta di tensione a pieno carico	Ca. 30%
No. avviamenti ora	4
Di cui consecutivi	2
Durata max. avviamento	20 sec.
Classe isolamento	F/H
Frequenza:	50/60 Hz
Norme applicate:	CEI EN 61558-2-20
Gruppo collegamento	stella + N sconnettibile
Golfari di sollevamento	NO
Targa caratteristiche	SI

Altri accessori e dotazioni come da ns. catalogo.

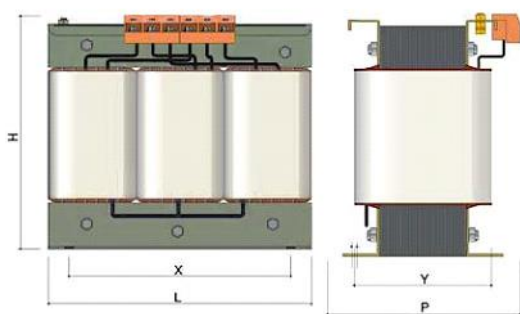

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

**K-FACTOR SRL unipersonale - Via Giotto 9 - 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369**

R.E.A. di RE n. 286968 - C.S. € 10.000,00 - N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 - e-mail: info@kfactor.it - http://www.kfactor.it

**Reattanza trifase di avviamento motori**
**serie RAV**

potenza KW	potenza Hp	codice	dimensioni mm.			peso kg.
			A	B	C	
3.68	5	RAV004	180	90	160	6.6
5.52	7.50	RAV006	180	90	160	7.0
7.36	10	RAV007	180	100	160	8.2
11.04	15	RAV011	180	110	160	10.3
14.72	20	RAV015	180	120	160	12.6
22.08	30	RAV022	240	130	210	21.7
29.44	40	RAV030	240	155	210	24.9
36.80	50	RAV036	300	134	260	27.0
44.16	60	RAV045	300	144	260	35.0
55.20	75	RAV055	300	144	260	36.0
73.60	100	RAV074	300	154	260	39.0
92.00	125	RAV092	300	164	260	43.0
110.40	150	RAV110	360	170	310	66.0
128.80	175	RAV129	360	170	310	76.0
147.20	200	RAV147	360	180	310	84.0
184.00	250	RAV186	420	190	360	92.0
220.80	300	RAV220	420	215	360	122.0
294.40	400	RAV300	480	215	410	173.0

**Dotazioni standard**

Asole di sollevamento

Targa caratteristiche

**Termostato PTC 105°C inserito in ogni avvolgimento**

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

**K-FACTOR SRL unipersonale - Via Giotto 9 - 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369**

R.E.A. di RE n. 286968 - C.S. € 10.000,00 - N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 - e-mail: info@kfactor.it - http://www.kfactor.it