

## Autotrasformatori monofase serie "SBC1"

**per elettrodomestici, classe E, ingresso 220V (230,240V) uscita 110V (127V)**

*Gli AUTOTRASFORMATORI SBC1 sono uno dei prodotti più popolari distribuiti da K-factor dal 1980 nei paesi del Medio Oriente. La nuova gamma SBC1 è dotata di un terminale con fusibile in ingresso e una presa standard BS in uscita, nonché di coperture in policarbonato.*

*Le coperture in policarbonato forniscono un migliore isolamento dal riscaldamento dei trasformatori e sono totalmente privi di ruggine.*


Richiedi le varie versioni disponibili: **240/110V, 240/127V, 220/110V, 220/127V**

### SPECIFICHE TECNICHE

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Potenza nominale:     | <b>100VA : 10.000VA</b>       |
| Tensione di ingresso: | <b>220V</b>                   |
| Tensione di uscita:   | <b>110V</b>                   |
| Frequenza:            | <b>50/60 Hz</b>               |
| Norme applicate:      | <b>CEI 96-13 EN61558-2-13</b> |

### ACCESSORI INCLUSI

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Etichette di tensione ingrandite           | <b>Sì</b>           |
| Imballaggio di cartone singolo             | <b>Fino a 3KVA</b>  |
| Cavo di alimentazione                      | <b>NON FORNITO</b>  |
| Connessioni di uscita tramite morsettiere: | <b>3kVA e oltre</b> |

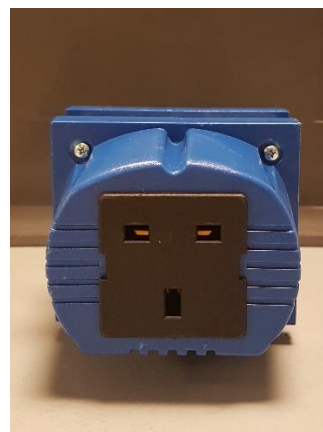

Da 100 a 5KVA (da 3kVA morsetti su entrambi i lati)



Da 7,5 a 10kVA



Cover protezione MBT02 IP23

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

### Autotrasformatori monofase "SBC1" RANGE

| Modello    | Potenza | L (mm.) | P (mm.) | H (mm.) | Cartone multiplo | Peso (kg) |
|------------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------|
| SBC1029xxx | 100VA   | 78      | 92      | 105     | 10 unità         | 0.95      |
| SBC1059xxx | 200VA   | 78      | 92      | 115     | 10 unità         | 1.50      |
| SBC1079xxx | 300VA   | 78      | 92      | 125     | 10 unità         | 1.90      |
| SBC1119xxx | 500va   | 88      | 105     | 130     | 9 unità          | 2.70      |
| SBC1179xxx | 1000va  | 105     | 125     | 135     | 6 unità          | 3.80      |
| SBC1199xxx | 1500VA  | 105     | 125     | 150     | 6 unità          | 5.10      |
| SBC1219xxx | 2000VA  | 105     | 125     | 155     | 6 unità          | 5.70      |
| SBC1249xxx | 3000va  | 130     | 157     | 210     | 4 unità          | 8.00      |
| SBC1267xxx | 4000VA  | 130     | 157     | 220     | 4 unità          | 9.30      |
| SBC1287xxx | 5000VA  | 130     | 157     | 230     | 4 unità          | 10.80     |
| SBC1337xxx | 7500VA  | 195     | 190     | 140     | 1 unità          | 19.00     |
| SBC1387xxx | 10000VA | 195     | 190     | 170     | 1 unità          | 25.00     |

Box: ADATTO PER SB7500-SB10000

|       |           |     |     |     |         |      |
|-------|-----------|-----|-----|-----|---------|------|
| MBT02 | 7.5-10KVA | 350 | 280 | 280 | 1 unità | 3.00 |
|-------|-----------|-----|-----|-----|---------|------|

Altri accessori e accessori in base al nostro catalogo generale

| Xxx  | Combinazione di tensioni |
|------|--------------------------|
| 121  | 110/220                  |
| 249  | 110/240                  |
| 409  | 127/220                  |
| 1973 | 127/240                  |

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso