

VARxxxF-1/3N

MONOFASE - TRIFASE

Variatore di tensione

Monofase e Trifase

Modello APERTO

VERSIONI MANUALI E MOTORIZZATE

SPECIFICA TECNICA






I VARIATORI DI TENSIONE K-FACTOR VENGONO REALIZZATI PER TUTTE LE ESIGENZE DI SPERIMENTAZIONE E COLLAUDO DI UFFICI TECNICI, LABORATORI, INDUSTRIE. VENGONO FORNITI PER DISPORRE DI UNA TENSIONE VARIABILE DA 0V A 250Vac MONOFASE O DA 0V A 435V TRIFASE CON DIVERSE CORRENTI NOMINALI.

Questi prodotti sono forniti a giorno, da installare sul retro di pannelli di quadri per i modelli fino a 20 A. Per i modelli di potenza superiore il montaggio va effettuato in orizzontale.

Manopola e quadrante per la regolazione sono opzionali.



AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE SERIE VARF-1N

monofase, modello aperto, montaggio a pannello
Ingresso: 230V AC 50/60Hz **Uscita: 0-250V**
PRESA CENTRALE 125V (SU RICHIESTA)

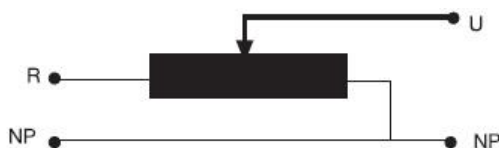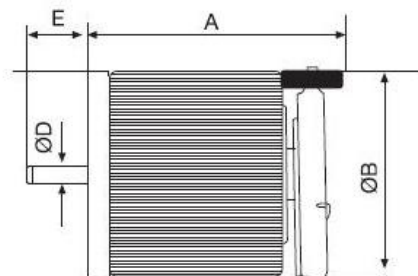

TYPE	Corrente A	MAX VA	A	ØB	C	ØD	E	peso KG
VAR02F-1N	2	500	140	110	40	10	30	5
VAR04F-1N	4	1.000	150	155	50	10	30	8
VAR06F-1N	6	1.500	155	170	50	10	30	11
VAR08F-1N	8	2.000	155	170	50	10	30	12
VAR10F-1N	10	2.500	155	190	50	10	30	15

MANOPOLA E QUADRANTE NON INCLUSI

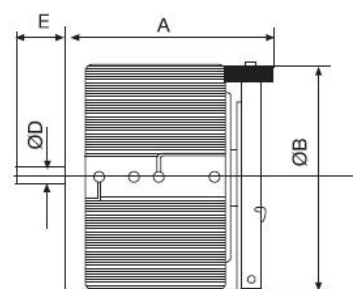

TYPE	Corrente A	MAX VA	A	ØB	C	ØD	E	F	G	peso KG
VAR14F-1N	14	3.500	160	205	85	10	30	116	M6	18
VAR18F-1N	18	4.500	185	205	85	10	30	116	M6	22
VAR20F-1N	20	5.000	185	205	85	10	30	116	M6	23

MANOPOLA E QUADRANTE NON INCLUSI



Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE SERIE VARF-1N

monofase, modello aperto, montaggio verticale

Ingresso: 230V AC 50/60Hz

Uscita: 0-250V

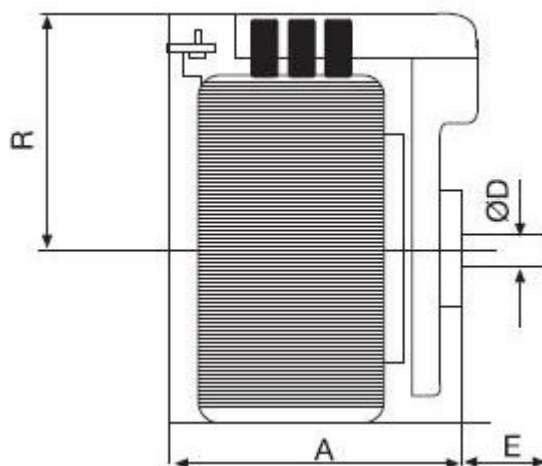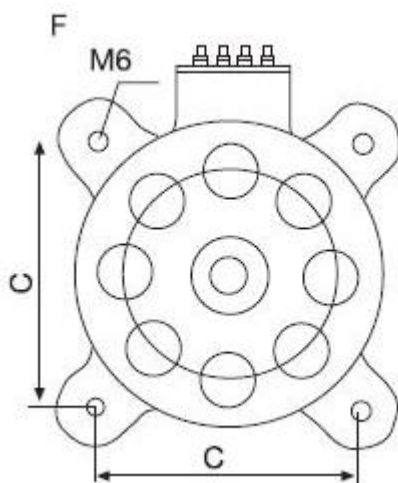PRESA CENTRALE 125V (SU RICHIESTA)


TYPE	Corrente A	MAX VA	A	C	ØD	E	R	F	peso KG
VAR26F-1N	26	6.500	200	235	15	80	200	M6	35
VAR30F-1N	30	7.500	200	235	15	80	220	M6	39
VAR40F-1N	40	10.000	220	250	15	80	220	M6	47
VAR50F-1N	50	12.500	230	305	15	80	240	M6	64
VAR60F-1N	60	15.000	245	305	15	80	240	M6	72

MANOPOLA E QUADRANTE NON INCLUSI

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso




AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VARF-3N

trifase, modello aperto, montaggio verticale

Ingresso: 400V AC 50/60Hz

Uscita: 0-435V

PRESA CENTRALE 125V F-N (SU RICHIESTA)

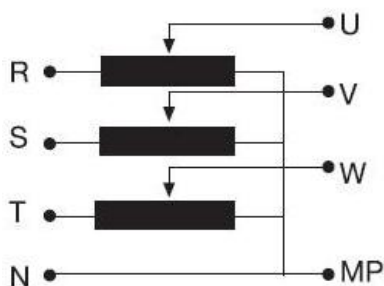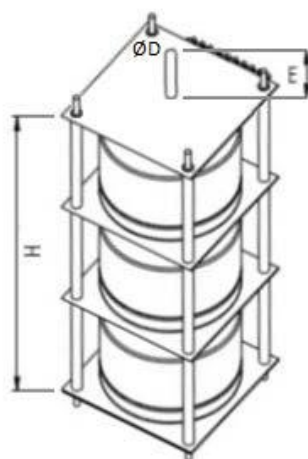

TYPE	Corrente A	MAX kVA	A	B	H	ØD	E	peso KG
VAR04F-3N	4	3.0	180	160	520	10	100	28
VAR06F-3N	6	4.5	180	160	520	10	100	37
VAR08F-3N	8	6.0	180	160	520	10	100	38
VAR10F-3N	10	7.5	180	160	520	10	100	46
VAR14F-3N	14	10.5	220	190	560	10	100	57
VAR18F-3N	18	13.5	220	190	560	10	100	70
VAR20F-3N	20	15	220	190	560	10	100	73

MANOPOLA E QUADRANTE INCLUSI

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso



AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VARF-3N

trifase, modello aperto, montaggio verticale

Ingresso: 400V AC 50/60Hz

Uscita: 0-435V

PRESA CENTRALE 125V F-N (SU RICHIESTA)

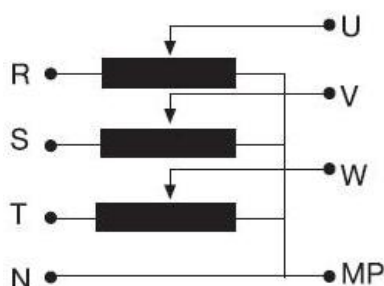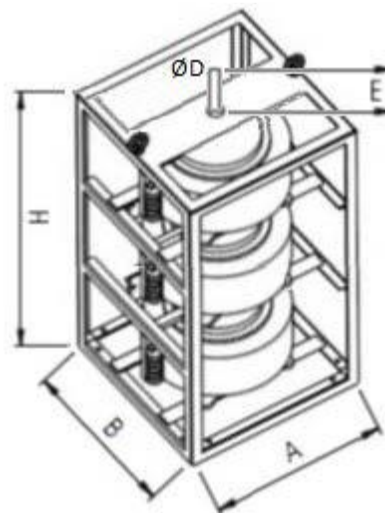

TYPE	Corrente A	MAX VA	A	B	H	Ø D	E	peso KG
VAR26F-3N	26	19.500	420	420	820	15	150	119
VAR30F-3N	30	23.500	420	420	820	15	150	131
VAR40F-3N	40	30.000	420	420	820	15	150	155
VAR50F-3N	50	37.500	480	480	820	15	150	207
VAR60F-3N	60	45.000	480	480	880	15	150	228
VAR80F-3N	80	60.000	480	480	880	15	150	237

VOLANTINO E QUADRANTE INCLUSI

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE SERIE VARXXF-1/3N VERSIONI MOTORIZZATE

Per tutti i modelli di variatori sono disponibili versioni con motorizzazione DC a 12V o 24V a seconda di modelli e dimensioni.

I variatori motorizzati sono codificati con -M12 o M24 alla fine del codice, in base alla tensione di alimentazione del motore.


Presa centrale su richiesta. Suffisso -CT a fine codice.



MODELLI MONOFASE

VERSIONI MONOFASE DA 4 A 20A – TENSIONE USCITA 0:250Vac


codice VAR	Corrente A	Dimensioni mm													Peso kg
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
04F-1NM12	4	200	200	320	25	136	7	95	13	165	9	14	9	9	9
06F-1NM12	6	200	200	325	25	136	7	95	13	165	9	14	9	9	12
08F-1NM12	8	200	200	325	25	136	7	95	13	165	9	14	9	9	13
10F-1NM12	10	200	200	330	25	136	7	95	13	165	9	14	9	9	16
14F-1NM12	14	220	230	330	43	144	11	98	11	207	8	15	6	6	19
18F-1NM12	18	220	230	340	43	144	11	98	11	207	8	15	6	6	23
20F-1NM12	20	220	230	340	43	144	11	98	11	207	8	15	6	6	24

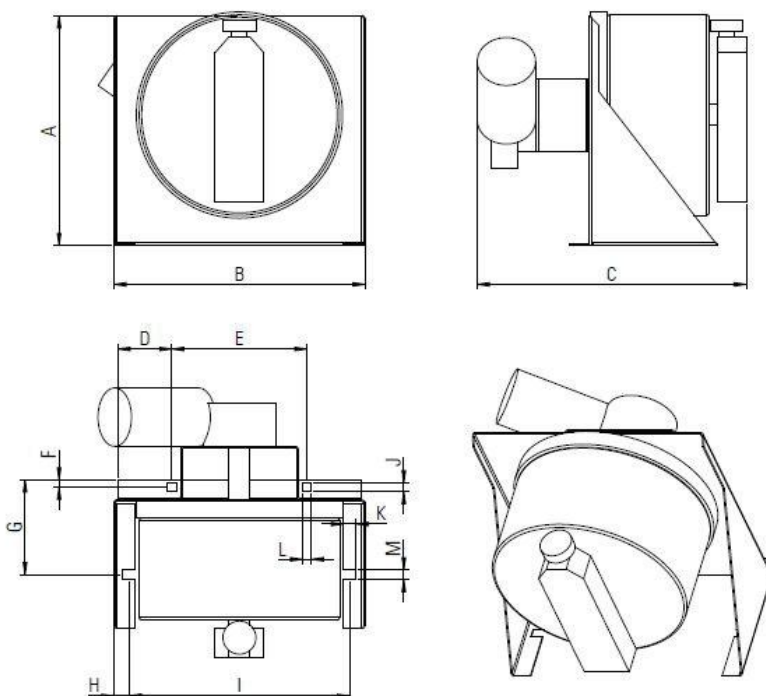

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

VERSIONI MONOFASE DA 26 A 60A – TENSIONE USCITA 0:250Vac


Codice VAR	Corrente A	Dimensioni mm										Peso kg
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
26F-1NM24	26	390	13	60	300	10	330	250	530	420	420	41
30F-1NM24	30	390	13	60	300	10	330	250	530	420	420	45
40F-1NM24	40	390	13	60	300	10	330	250	530	420	420	53
50F-1NM24	50	445	15	90	300	10	370	280	600	480	480	70
60F-1NM12	60	445	15	90	300	10	370	280	600	480	480	77

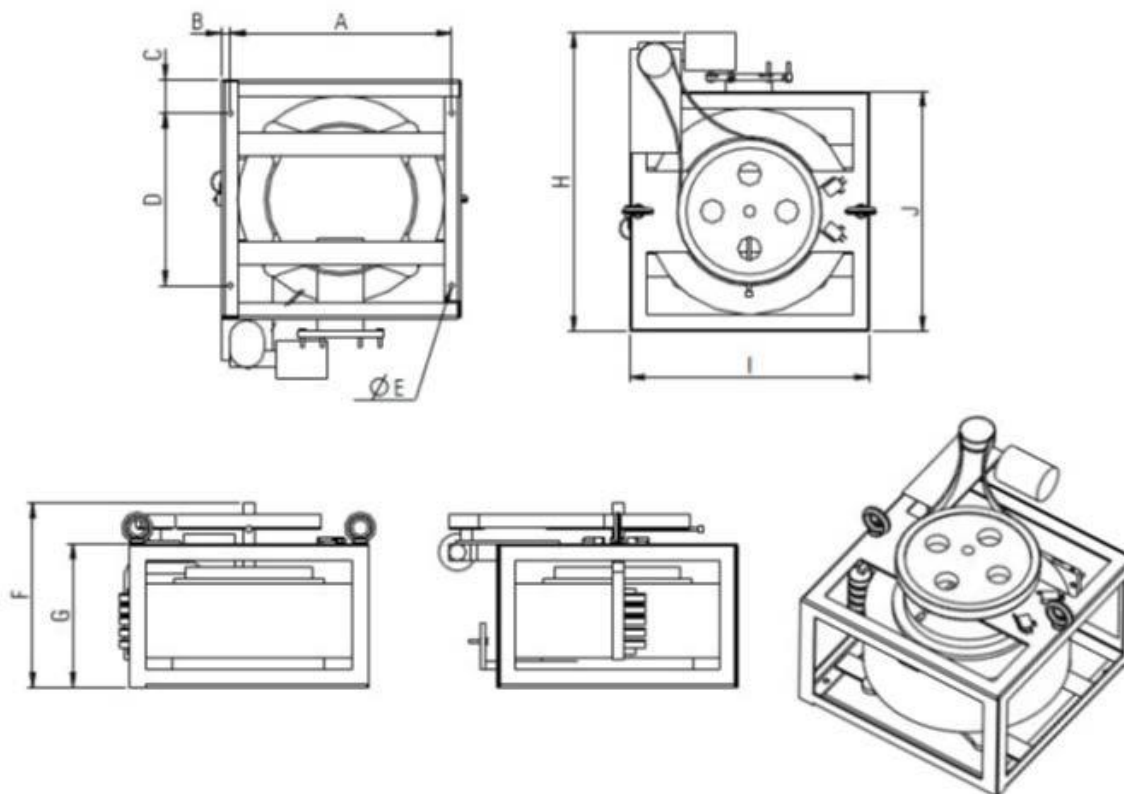

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

VERSIONI TRIFASE DA 4 A 20A - TENSIONE USCITA 0:435Vac



Codice VAR	Corrente A	Dimensioni mm											Peso kg
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
04F-3NM24	4	10	160	10	160	M8	520	655	235	180	180	220	29
06F-3NM24	6	10	160	10	160	M8	520	655	235	180	180	220	39
08F-3NM24	8	10	160	10	160	M8	520	655	235	180	180	220	40
10F-3NM24	10	10	160	10	160	M8	520	655	235	180	180	220	50
14F-3NM24	14	15	180	15	180	M10	540	675	250	220	220	260	58
18F-3NM24	18	15	180	15	180	M10	590	725	250	220	220	260	71
20F-3NM24	20	15	180	15	180	M10	590	725	250	220	220	260	74

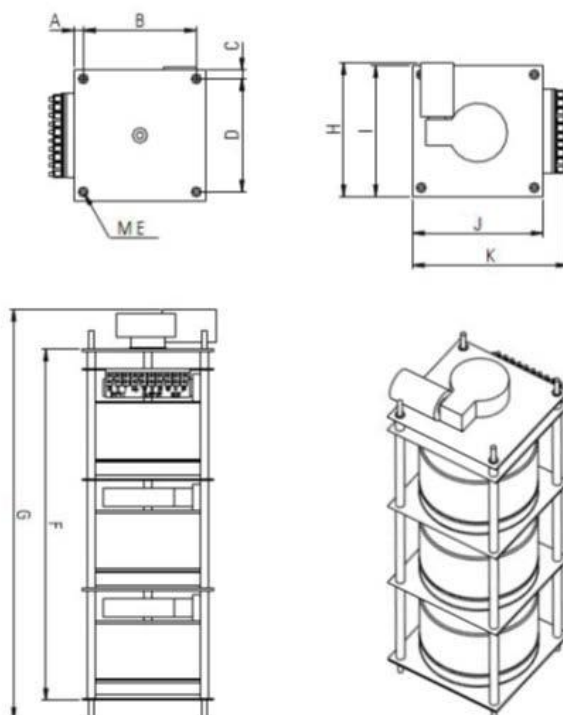

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso


VERSIONI TRIFASE DA 26 A 60A - TENSIONE USCITA 0:435Vac


Codice VAR	Corrente A	Dimensioni mm										Peso kg
		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
26F-3NM24	26	60	300	13	10	830	750	470	420	530	420	120
30F-3NM24	30	60	300	13	10	830	750	470	420	530	420	132
40F-3NM24	40	60	300	13	10	830	750	470	420	530	420	156
50F-3NM24	50	60	350	15	10	930	840	550	480	600	480	208
60F-3NM12	60	65	350	15	10	930	840	550	480	600	480	229

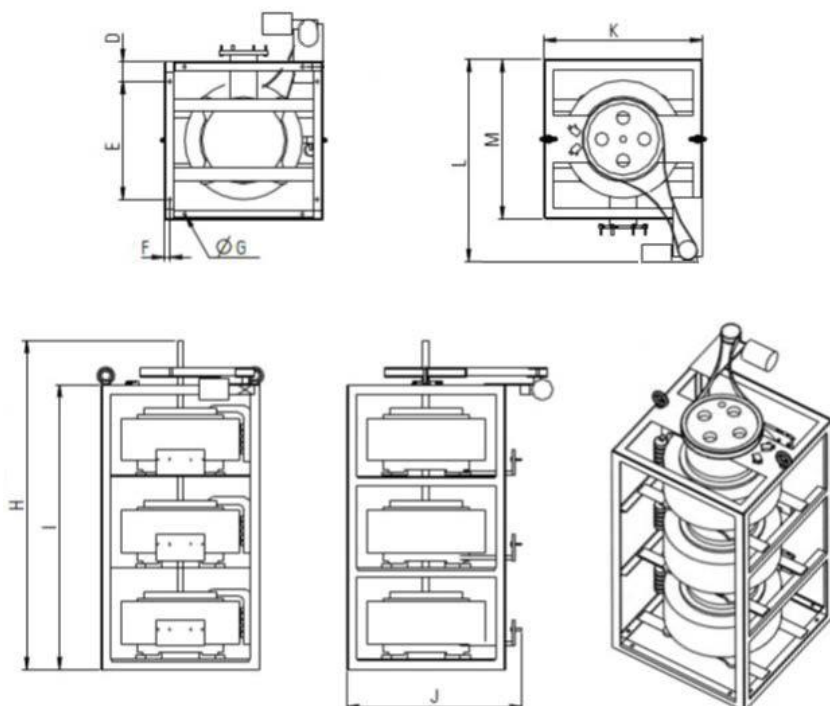

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

**MODELLI CON NUCLEI IN PARALLELO DI GRANDE POTENZA
MODELLI TRIFASE CON SINGOLA MOTORIZZAZIONE FINO A 240A
MODELLI MONOFASE, E TRIFASE CON MOTORIZZAZIONI SEPARATE, FINO A
960A PER FASE**

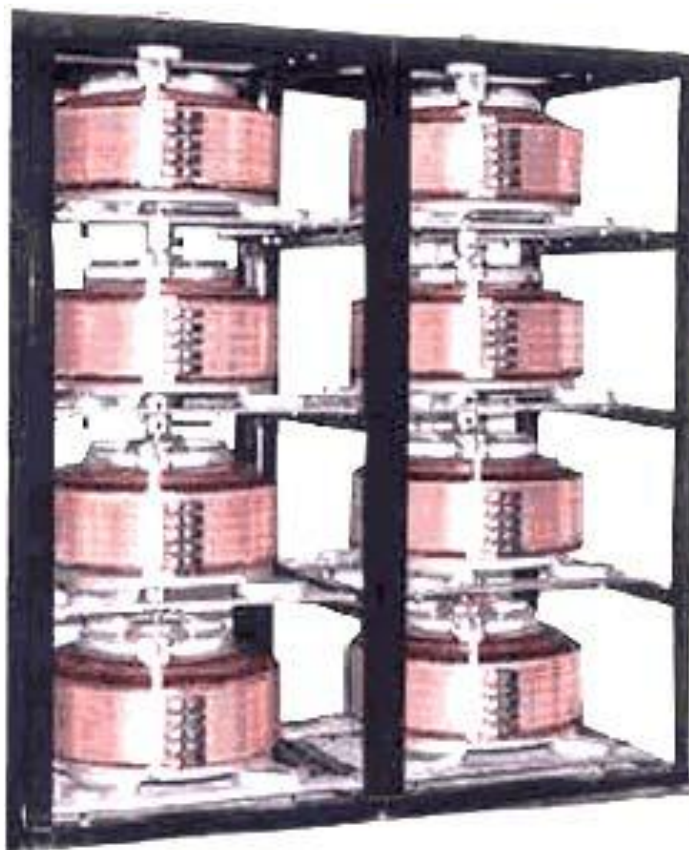

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso