

AUTOTRANSFORMATEURS TRIPHASES SERIE ATPP

Refroidissement naturel à air de type AN, adapté à une installation intérieure.

Enroulements en aluminium.

Enroulement simple avec douille intermédiaire

L'autotransformateur ne possède qu'un seul enroulement qui fonctionne comme primaire et secondaire ; Par conséquent, nous n'avons pas d'isolation galvanique entre l'entrée et la sortie, mais la continuité électrique.

Les autotransformateurs sont des machines économiquement pratiques : plus le rapport entre la tension minimale et maximale est proche de 1 ; Lors du calcul de la rentabilité, il est nécessaire de prendre en compte la grande efficacité et les faibles pertes d'exploitation par rapport à un transformateur de séparation de même puissance.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	de 2KVA À 500KVA (PUISSANCES SUPÉRIEURES DISPONIBLES SUR DEMANDE)
Tension d'entrée	400/230Vac triphasé + N
Tension de sortie	400/230Vac triphasé + N
Service	CONTINU
Fréquence	50/60 Hz
Assemblage de connexion	Étoile + N
Groupe vectoriel	Yn0
Cours d'isolation	F
Degré de protection	IP00
Classe de protection	I
Températures de référence ambiantes	-5°C ~ +40°C
Niveau maximal de pression sonore à 1 m.	< 60 dB(A)
Humidité relative	50 % ~ 100 %
Altitude de fonctionnement sans réduction de puissance :	jusqu'à 1000 m. au-dessus du niveau de mer.
Degré de protection	IP00
Classe de protection	I
Normes appliquées	EN61558-2-13

ACCESSOIRES STANDARDS


Trous de levage	Optionnel
Plaque signalétique	OUI

D'autres accessoires et équipements selon notre équipement catalogue.

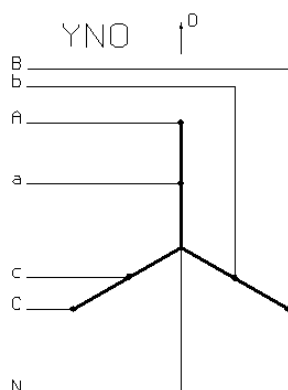


Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable

AUTOTRANSFORMATEUR TRIPHASE SERIE ATTP

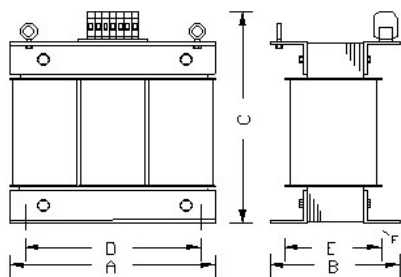

A

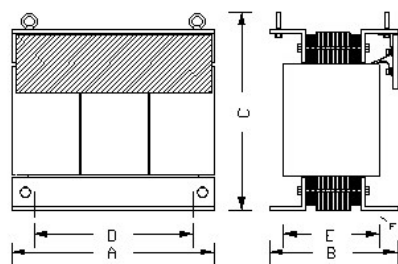

B

Puissance KVA	Code	Pertes (W)		Ucc %	Chute tens. %	Dimensions mm						Des.	Poids kg.	Boîte Code
		A vide	En charge			A	B	C	D	E	F			
2	ATTP219049	20	80	3.0	3.0	180	140	150	145	85	6	A	11.0	SAM01
3	ATTP249049	28	100	3.0	2.5	240	145	185	175	90	6	A	17.0	SAM01
4	ATTP267049	35	120	3.0	2.5	240	155	185	175	100	6	A	18.5	SAM01
5	ATTP287049	40	150	3.0	2.5	240	170	185	175	115	6	A	22.0	SAM01
7.5	ATTP337049	50	200	3.0	2.5	300	160	300	220	120	6	A	30.0	SAM02
10	ATTP387049	55	230	3.0	2.5	300	160	300	220	120	6	A	32.0	SAM02
15	ATTP427049	80	300	3.0	2.5	360	200	360	280	140	8	A	42.0	SAM03
20	ATTP467049	90	320	3.0	2.5	360	230	360	280	170	8	A	55.0	SAM03
25	ATTP507049	95	380	3.0	2.5	360	250	360	280	190	8	A	65.0	SAM03
30	ATTP547049	105	420	3.0	2.5	420	300	400	300	260	8	A	76.0	SAM04
40	ATTP627049	120	500	3.0	2.5	420	320	450	300	280	8	A	92.0	SAM04
50	ATTP707049	150	600	3.0	2.5	480	300	440	370	220	10	B	110.0	SAM05
60	ATTP727049	175	750	3.0	2.5	480	260	480	370	180	10	B	120.0	SAM05
70	ATTP747049	180	800	3.0	2.5	480	350	480	370	270	10	B	125.0	SAM05
80	ATTP767049	200	1000	3.0	2.5	480	330	480	370	270	10	B	130.0	SAM05
90	ATTP787049	210	1200	3.0	2.5	480	360	500	370	300	10	B	140.0	SAM05
100	ATTP807049	230	1400	3.0	2.5	480	330	500	370	270	10	B	160.0	SAM05
125	ATTP812049	290	1600	3.0	2.5	600	390	600	500	290	10	B	215.0	SAM07
150	ATTP817049	310	1850	3.0	2.5	600	420	600	500	320	10	B	230.0	SAM07
175	ATTP822049	320	2100	3.0	2.5	600	440	600	500	340	10	B	260.0	SAM07
200	ATTP827049	330	2350	3.0	2.5	600	450	600	500	350	10	B	294.0	SAM07

CODES DE DEMANDE ET CARACTÉRISTIQUES POUR LES PUISSANCES SUPÉRIEURES

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE


Installé en coffret métallique avec peinture époxy RAL7035

Degré de protection IP23

Entrée par câble par le côté et par le bas

Prédisposition pour presse-étoupes entrée/sortie

Plaque caractéristique interne et externe

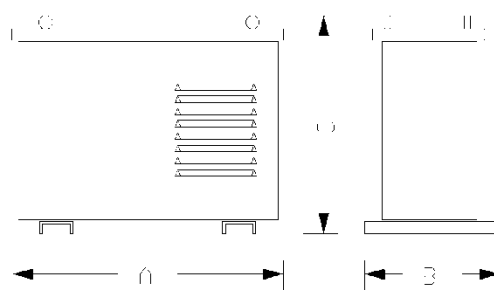

Code Article	ADAPTÉ POUR	Dimensions mm	Poids Kg
SAM01	1:5KVA	290x260x245	8
SAM02	7,5:10KVA	430x290x395	10
SAM03	15:25KVA	475x355x495	15
SAM04	30:40KVA	550x390x553	17
SAM05	50:100KVA	710x440x670	20
SAM07	125:200KVA	775x570x825	25
SAM09C	>200KVA	900x640x1030	40
SAM10	>200KVA	1300X1000X1300	50

VERSION IP44

SAM07-44	50:200KVA	825X570X825	30
SAM09C-44	>200KVA	950X640X1030	50

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable