

AUTOTRANSFORMATEURS TRIPHASÉS POUR DÉMARRAGE DE MOTEUR ATV

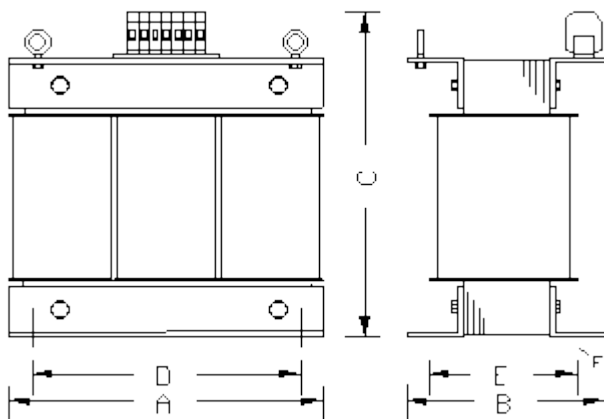
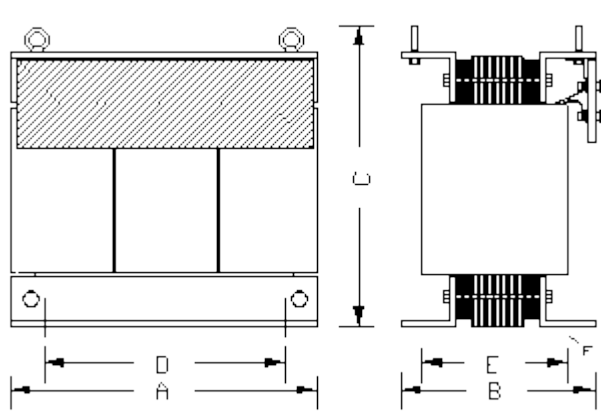
AN refroidissement par air, adapté à une installation intérieure, à intégrer

Enroulements en cuivre. Le noyau et les enroulements imprégnés de résine pour être séchés en immersion dans un four à haute température avec traitement de tropicalisation.

Conçu pour répondre aux réglementations IEC292-4 à des températures ambiantes de 50°C

Données techniques

Puissances nominales :	de 7 kW à 850 kW
Tension d'entrée	400V
Douilles de réglage :	70 % (280V)
Nombre de départs par heure :	4
Démarrages consécutifs :	2
Durée maximale de chaque démarrage :	10 secondes
Fréquence :	50/60 Hz
Assemblage de connexion :	Étoile avec neutre détachable
Cours d'isolation :	F
Degré de protection :	IP00
Réglementations appliquées :	EN61558-2-13


A

B

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable

AUTOTRANSFORMATEURS TRIPHASÉS POUR DÉMARRAGE DE MOTEUR
ATV

Code	Puissance nominale kW	Dimensions LxPxH mm	Poids Kg	Dessin
ATV007	7	180X110X180	7,0	A
ATV011	11	180X130X180	9,0	A
ATV015	15	240X140X240	13,0	A
ATV022	22	240X165X240	16,0	A
ATV030	30	300X150X300	22,0	A
ATV036	36	300X175X300	25,0	A
ATV040	40	300X175X300	26,0	A
ATV045	45	300X175X300	28,0	A
ATV055	55	300X200X300	31,0	A
ATV060	60	300X200X300	33,0	B
ATV075	75	360X210X360	42,0	B
ATV092	92	360X210X360	47,0	B
ATV100	100	360X210X360	50,0	B
ATV110	110	360X235X360	53,0	B
ATV120	120	360X235X360	55,0	B
ATV132	132	420X220X420	64,0	B
ATV150	150	420X245X420	70,0	B
ATV160	160	420X245X420	72,0	B
ATV175	175	420X245X420	76,0	B
ATV185	185	420X270X420	78,0	B
ATV200	200	420X270X420	82,0	B
ATV220	220	420X270X420	87,0	B
ATV250	250	480X280X480	102,0	B
ATV300	300	480X280X480	113,0	B
ATV350	350	480X305X480	125,0	B
ATV400	400	480X330X480	136,0	B
ATV450	450	480X330X480	145,0	B
ATV550	550	480X355X480	165,0	B
ATV600	600	600X350X600	197,0	B
ATV750	750	600X350X600	225,0	B
ATV850	850	600X375X600	243,0	B

Équipement standard

Trous de levage

Plaque signalétique

Thermostat PTC inséré dans chaque enroulement

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

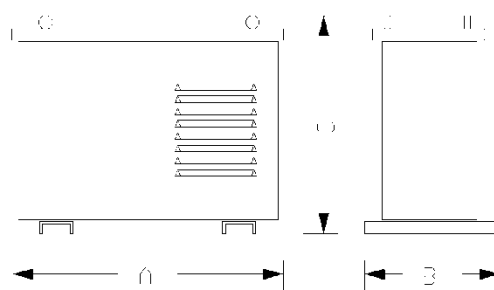
Installé en coffret métallique avec peinture époxy RAL7035

Degré de protection IP23

Entrée par câble par le côté et par le bas

Prédisposition pour presse-étoupes entrée/sortie

Plaque caractéristique interne et externe



Code Article	ADAPTÉ POUR	Dimensions LxPxH mm	Poids Kg
SAM01	7:22KW	290x260x245 mm	8
SAM02	30:60KW	430x290x395	10
SAM03	75:120KW	475x355x495	15
SAM04	132-220KW	550x390x553	17
SAM05	250:550KW	710x440x670	20
SAM07	600:850KW	775x570x825	25
SAM09C	>850KW	900x640x1030	40
SAM10	>850KW	1300X1000X1300	50

VERSION IP44

SAM07-44	< 850KW	825X570X825	30
SAM09C-44	>850KW	950X640X1030	50

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable