

VARxxxF-1/3N

MONOFASE – TRIFASE

Variatore di tensione
Monofase e Trifase
Modello APERTO
SPECIFICA TECNICA



I VARIATORI DI TENSIONE K-FACTOR VENGONO REALIZZATI PER TUTTE LE ESIGENZE DI SPERIMENTAZIONE E COLLAUDO DI UFFICI TECNICI, LABORATORI, INDUSTRIE. VENGONO FORNITI PER DISPORRE DI UNA TENSIONE VARIABILE DA 0V A 250Vac MONOFASE O DA 0V A 435V TRIFASE CON DIVERSE CORRENTI NOMINALI.

Questi prodotti sono forniti a giorno, da installare sul retro di pannelli di quadri per i modelli fino a 20 A. Per i modelli di potenza superiore il montaggio va effettuato in orizzontale.

Manopola e quadrante per la regolazione sono opzionali.




AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE SERIE VARF-1N

monofase, modello aperto, montaggio a pannello

Ingresso: 230V AC 50/60Hz



Uscita: 0-250V

PRESA CENTRALE 125V (SU RICHIESTA)

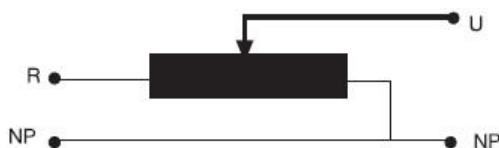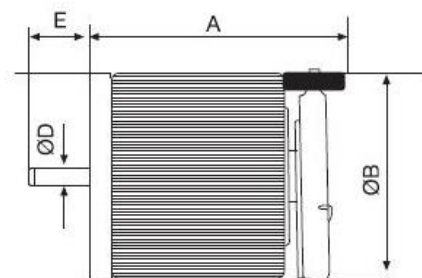

TYPE	Corrente A	MAX VA	A	ØB	C	ØD	E	peso KG
VAR02F-1N	2	500	140	110	40	10	30	5
VAR04F-1N	4	1.000	150	155	50	10	30	8
VAR06F-1N	6	1.500	155	170	50	10	30	11
VAR08F-1N	8	2.000	155	170	50	10	30	12
VAR10F-1N	10	2.500	155	190	50	10	30	15

MANOPOLA E QUADRANTE NON INCLUSI

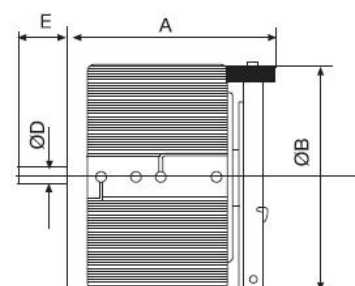

TYPE	Corrente A	MAX VA	A	ØB	C	ØD	E	F	G	peso KG
VAR14F-1N	14	3.500	160	205	85	10	30	116	M6	18
VAR18F-1N	18	4.500	185	205	85	10	30	116	M6	22
VAR20F-1N	20	5.000	185	205	85	10	30	116	M6	23

MANOPOLA E QUADRANTE NON INCLUSI



Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE SERIE VARF-1N

monofase, modello aperto, montaggio verticale

Ingresso: 230V AC 50/60Hz

Uscita: 0-250V

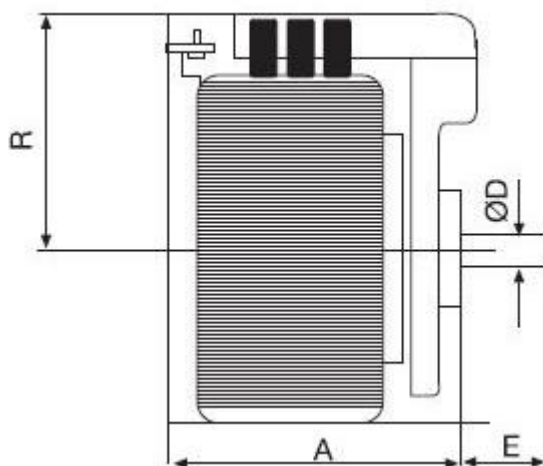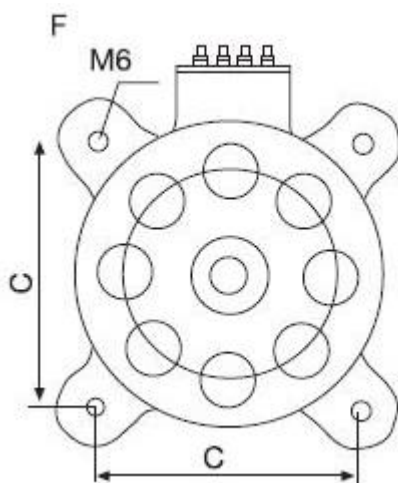PRESA CENTRALE 125V (SU RICHIESTA)


TYPE	Corrente A	MAX VA	A	C	ØD	E	R	F	peso KG
VAR26F-1N	26	6.500	200	235	15	80	200	M6	35
VAR30F-1N	30	7.500	200	235	15	80	220	M6	39
VAR40F-1N	40	10.000	220	250	15	80	220	M6	47
VAR50F-1N	50	12.500	230	305	15	80	240	M6	64
VAR60F-1N	60	15.000	245	305	15	80	240	M6	72

MANOPOLA E QUADRANTE NON INCLUSI

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso




AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VARF-3N

trifase, modello aperto, montaggio verticale

Ingresso: 400V AC 50/60Hz

Uscita: 0-435V

PRESA CENTRALE 125V F-N (SU RICHIESTA)

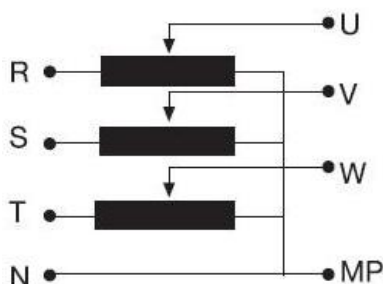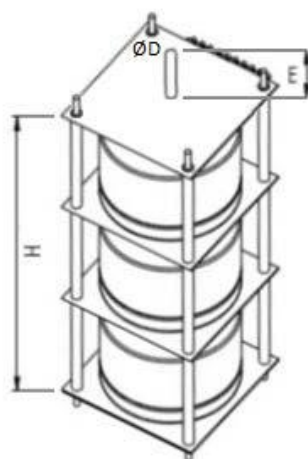

TYPE	Corrente A	MAX kVA	A	B	H	ØD	E	peso KG
VAR04F-3N	4	3.0	180	160	520	10	100	28
VAR06F-3N	6	4.5	180	160	520	10	100	37
VAR08F-3N	8	6.0	180	160	520	10	100	38
VAR10F-3N	10	7.5	180	160	520	10	100	46
VAR14F-3N	14	10.5	220	190	560	10	100	57
VAR18F-3N	18	13.5	220	190	560	10	100	70
VAR20F-3N	20	15	220	190	560	10	100	73

MANOPOLA E QUADRANTE NON INCLUSI

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso



AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VARF-3N

trifase, modello aperto, montaggio verticale

Ingresso: 400V AC 50/60Hz

Uscita: 0-435V

PRESA CENTRALE 125V F-N (SU RICHIESTA)

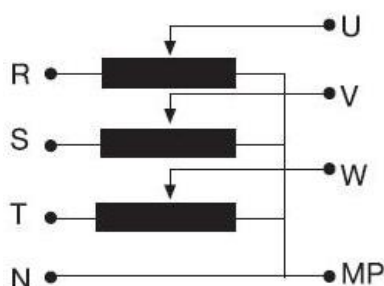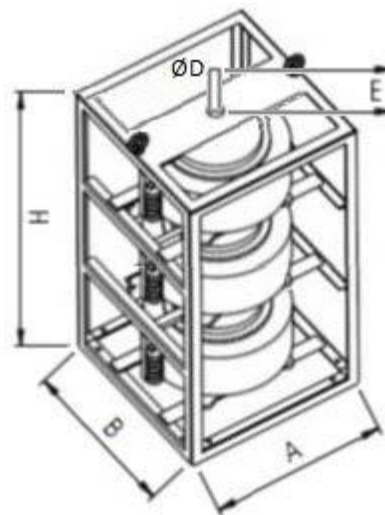

TYPE	Corrente A	MAX VA	A	B	H	Ø D	E	peso KG
VAR26F-3N	26	19.500	420	420	820	15	150	119
VAR30F-3N	30	23.500	420	420	820	15	150	131
VAR40F-3N	40	30.000	420	420	820	15	150	155
VAR50F-3N	50	37.500	480	480	820	15	150	207
VAR60F-3N	60	45.000	480	480	880	15	150	228
VAR80F-3N	80	60.000	480	480	880	15	150	237

VOLANTINO E QUADRANTE INCLUSI

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso