

Réacteur de démarrage de moteur triphasé Série RAV

Refroidissement naturel à air de type AN, adapté à une installation intérieure.

Bobinages en cuivre ou en aluminium selon le modèle.

Imprégné par immersion dans une résine isolante avec séchage au four. Tropicalisé

Pour démarrer des moteurs à induction jusqu'à 300 Hp.


Ils provoquent une chute de tension de 30 % avec un couple de démarrage du moteur de 75 % du couple nominal.

Disponible avec des tensions non standard, telles que 380V, 440V, 480V ou d'autres sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale :	de 5 à 400 ch
Tension d'entrée :	400V
Chute de tension à pleine charge	Environ 30 %
Non. de start-ups maintenant	4
Dont consécutifs	2
Maximum. Temps de démarrage	20 secondes.
Classe d'isolation	F/H
Fréquence :	50/60 Hz
Normes appliquées :	CEI EN 61558-2-20
Assemblage de connexion	étoile + N déconnectable
Vis à œil de levage	NON
Caractéristiques des plaques d'immatriculation	OUI

Autres accessoires et équipements selon notre catalogue.

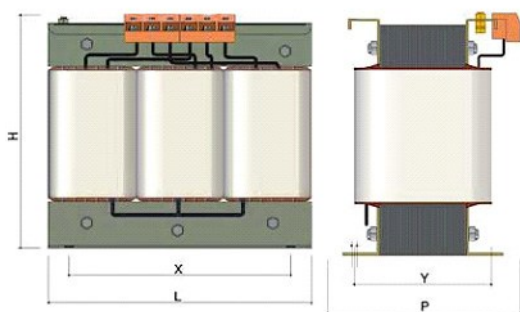

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable

Réacteur de démarrage de moteur triphasé
Série RAV

Puissance KW	Puissance Ch	Code	Dimensions mm			Poids kg
			A	B	C	
3.68	5	RAV004	180	90	160	6.6
5.52	7.50	RAV006	180	90	160	7.0
7.36	10	RAV007	180	100	160	8.2
11.04	15	RAV011	180	110	160	10.3
14.72	20	RAV015	180	120	160	12.6
22.08	30	RAV022	240	130	210	21.7
29.44	40	RAV030	240	155	210	24.9
36.80	50	RAV036	300	134	260	27.0
44.16	60	RAV045	300	144	260	35.0
55.20	75	RAV055	300	144	260	36.0
73.60	100	RAV074	300	154	260	39.0
92.00	125	RAV092	300	164	260	43.0
110.40	150	RAV110	360	170	310	66.0
128.80	175	RAV129	360	170	310	76.0
147.20	200	RAV147	360	180	310	84.0
184.00	250	RAV186	420	190	360	92.0
220.80	300	RAV220	420	215	360	122.0
294.40	400	RAV300	480	215	410	173.0

Équipement standard

Trous de levage

Plaque signalétique

Thermostat PTC à 105°C inséré dans chaque enroulement

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable