

TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLATION SÈCHE À USAGE MÉDICAL TYPE TT164

Transformateurs d'isolement fixes, triphasés, refroidis par air (naturels ou forcés), destinés à alimenter les salles médicales du groupe II, conçus pour être connectés en permanence à un câblage fixe et destinés à constituer le système informatique du côté secondaire

- ✓ Enroulements séparés
- ✓ Refroidissement naturel à air de type AN, adapté à une installation intérieure.
- ✓ Enroulements en cuivre/aluminium
- ✓ Noyau magnétique en tôle à faible perte
- ✓ Imprégnés de résine et tropicalisés
- ✓ Terminaux sur terminaux
- ✓ DOUBLE Écran électrostatique entre primaire et secondaire relié à la terre
- ✓ Prédisposition à l'insertion de la sonde PT100 pour le contrôle de la température



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



Puissance nominale :	de 1KVA à 10KVA (puissances supérieures disponibles sur demande)
Tension d'entrée (principale) :	STAR + N triphasé 400V
Tension de sortie (secondaire) :	Étoile triphasée 230V + N
Fréquence :	50/60 Hz
Assemblage de connexion	Étoile + N/ étoile + N
Groupe vectoriel	YNyn0
Rendement :	95 % à > 97 % selon les modèles
Niveau d'isolation (RMS)	4,2 kV
Courant d'appel :	< 8 pouces
Tension de court-circuit (Vcc %)	< 3 %
Classe de température	H
Limites maximales de surchauffe (ta = 25°C)	140°C
Températures de référence ambiantes	-5°C ~ +40°C
Niveau maximal de pression sonore à 1 m.	< 60 dB(A)
Humidité relative	50 % ~ 95 %
Altitude de fonctionnement sans déclassement :	Jusqu'à 1000 m *
Degré de protection	IP00
Classe de protection	I
Normes appliquées :	15 EN61558-2-02

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Caractéristiques des plaques d'immatriculation	OUI
Attaque au sol	OUI



D'autres accessoires et équipements selon notre équipement. catalogue.

* pour les installations à haute altitude, une réduction adéquate de la puissance (« réduction de la puissance ») doit être envisagée

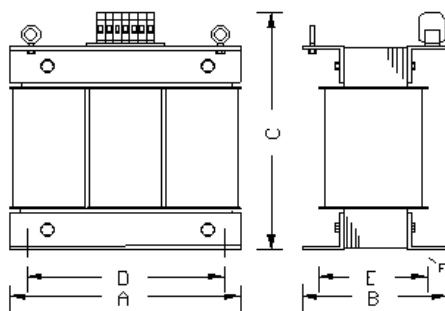

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable

TRANSFORMATEUR TRIPHASE A ISOLATION SECHE POUR USAGE MÉDICAL TYPE TTI64

COLL.	Pri	Sec	Pri	SEC
YNyn0				

Puissance	Code	Pertes (W)		Ucc	Chute de dix.	Dimensions mm						Poids	Boîte
KVA		A vide	C.C.	%	%	A	B	C	D	E	F	kg.	Code
1	TTI64179693	15	55	3.0	3.5	240	150	185	175	85	6	15.5	SAM01
2	TTI64219693	28	90	3.0	3.5	240	175	185	175	110	6	23.0	SAM01
3	TTI64249693	42	120	3.0	3.0	300	180	230	220	100	6	29.5	SAM02
4	TTI64267693	60	160	3.0	3.0	300	190	230	220	110	6	34.0	SAM02
5	TTI64287693	70	200	3.0	3.0	360	210	275	280	130	8	44.0	SAM03
6	TTI64307693	70	220	3.0	3.0	360	210	275	280	130	8	47.5	SAM03
8	TTI64347693	90	260	3.0	3.0	360	230	275	280	150	8	63.0	SAM03
10	TTI64387693	90	280	3.0	3.0	360	230	275	280	150	8	66.5	SAM03

Options disponibles pour ce produit


Installé en coffret métallique avec peinture époxy RAL7035

Degré de protection IP23

Entrée par câble par le côté et par le bas

Prédisposition pour presse-étoupes entrée/sortie

Plaque caractéristique interne et externe

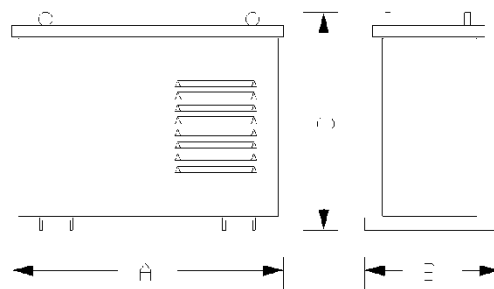

Code Article	ADAPTÉ POUR	Dimensions mm	Poids Kg
SAM01	1:2KVA	290x260x245	12
SAM02	3:4KVA	430x290x395	18
SAM03	5:10KVA	475x355x495	20

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable