

Autotransformateurs monophasés série « SBC1 »

pour les appareils électroménagers, classe E, entrée 220V (230 240V) sortie 110V (127V)

Les AUTOTRANSFORMATEURS SBC1 sont l'un des produits les plus populaires distribués par K-factor depuis 1980 dans les pays du Moyen-Orient. La nouvelle gamme SBC1 est équipée d'une borne fusible à l'entrée et d'une prise BS standard à la sortie, ainsi que de couvercles en polycarbonate.

Les caches en polycarbonate offrent une meilleure isolation contre le chauffage par transformateur et sont totalement exemptes de rouille.



Demandez les différentes versions disponibles : **240/110V, 240/127V, 220/110V, 220/127V**

SPÉCIFICATIONS

Puissance nominale :	100VA : 10.000VA
Tension d'entrée :	220V
Tension de sortie :	110V
Fréquence :	50/60 Hz
Normes appliquées :	EN61558-2-13

ACCESSOIRES INCLUS


Labels de tension agrandi	Oui
Emballage en carton unique	Jusqu'à 3KVA
Cordon d'alimentation	NON FOURNI
Connexions de sortie via les bornes :	3kVA et plus

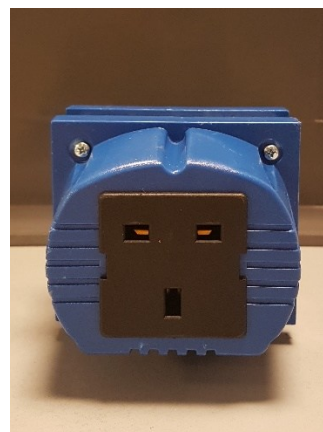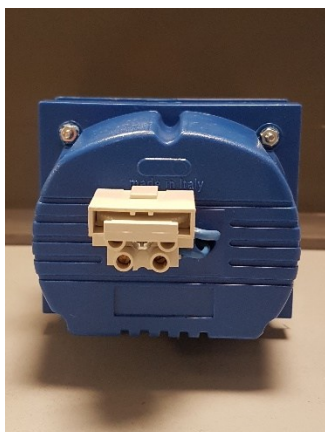

100 à 5 KVA (pinces 3 kVA de chaque côté)



7,5 à 10kVA

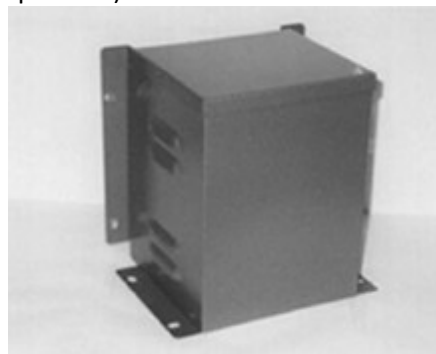

Cache de protection MBT02 IP23

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable

Autotransformateurs monophasés « SBC1 »

Modèle	Puissance	L (mm.)	P (mm.)	H (mm.)	Carton Multiple	Poids (kg)
SBC1029xxx	100VA	78	92	105	10 unités	0.95
SBC1059xxx	200VA	78	92	115	10 unités	1.50
SBC1079xxx	300VA	78	92	125	10 unités	1.90
SBC1119xxx	500VA	88	105	130	9 unités	2.70
SBC1179xxx	1000VA	105	125	135	6 unités	3.80
SBC1199xxx	1500VA	105	125	150	6 unités	5.10
SBC1219xxx	2000VA	105	125	155	6 unités	5.70
SBC1249xxx	3000VA	130	157	210	4 unités	8.00
SBC1267xxx	4000VA	130	157	220	4 unités	9.30
SBC1287xxx	5000VA	130	157	230	4 unités	10.80
SBC1337xxx	7500VA	195	190	140	1 unité	19.00
SBC1387xxx	10000VA	195	190	170	1 unité	25.00

Boîte : ADAPTÉE AU SB7500-SB10000

MBT02	7,5-10KVA	350	280	280	1 unité	3.00
-------	-----------	-----	-----	-----	---------	------

Autres accessoires et accessoires selon notre catalogue général

xxx	Combinaison des tensions
121	110/220
249	110/240
409	127/220
1973	127/240

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable