

BBT-BBR

BATTERY BOX


PER UPS SERIE MSN - PLA - SRS - FLX

SPECIFICA TECNICA



MODELLO	BBT6U		
Dimensioni Cabinet (LxPxH) mm	145	390	210
Dimensioni Imballo (LxPxH) mm	280	560	350
Tipo imballo	Scatola cartone		
Peso Cabinet (Kg)	4,1 (SENZA BATTERIE)		
Peso con imballo (Kg)	6,1 (SENZA BATTERIE)		
Colore	Nero		
Tipo Batterie	12V 7/9 Ah		
N° Max Batterie	6		
Tensioni di uscita disponibili (V)	24 / 36 / 48 / 72		
Interruttori	1 x 63A Unipolare		
Alimentazione	NO		
Tipo collegamento	Connettore		
Accessori	Cavo collegamento UPS-Cabinet (55cm)		
Tipo di appoggio	Piedini		
Posizione montaggio	Verticale		


FRONTALE

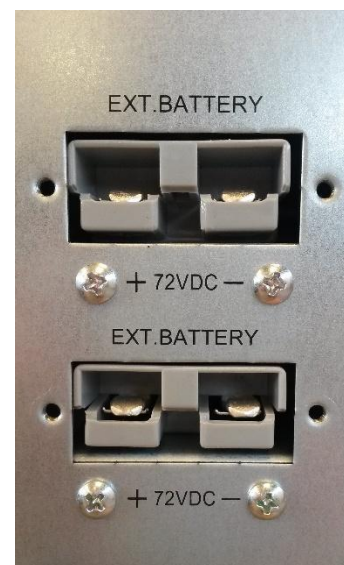POSTERIORE

CONNETTORI di COLLEGAMENTO

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

MODELLO	BBT12U		
Dimensioni Cabinet (LxPxH) mm	190	460	330
Dimensioni Imballo (LxPxH) mm	380	740	520
Tipo imballo	Scatola cartone		
Peso Cabinet (Kg)	7,7 (SENZA BATTERIE)		
Peso con imballo (Kg)	12,2 (SENZA BATTERIE)		
Colore	Nero		
Tipo Batterie	12V 7/9 Ah		
N° Max Batterie	16		
Tensioni di uscita disponibili (V)	24 / 36 / 48 / 72		
Alimentazione	Presa IEC (10A)		
Interruttori	1 x 63A Unipolare		
Tipo collegamento	Connettore		
Accessori	Cavo collegamento UPS-Cabinet (55cm)		
Tipo di appoggio	Piedini		
Posizione montaggio	Verticale		


N.B. Max lunghezza cavo collegamento = 1,5 mt Peso singola Batteria 2/2,5Kg circa



FRONTALE



POSTERIORE

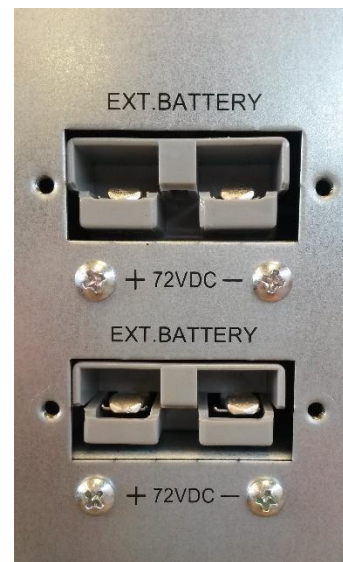

CONNETTORI di COLLEGAMENTO

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

MODELLO	BBT40U		
Dimensioni Cabinet (LxPxH) mm	250	600	615
Dimensioni Imballo (LxPxH) mm	360	700	860
Tipo imballo	Pallet		
Peso Cabinet (Kg)	31 (SENZA BATTERIE)		
Peso con imballo (Kg)	41 (SENZA BATTERIE)		
Colore	Nero		
Tipo Batterie	12V 7/9 Ah		
N° Max Batterie	40		
Tensioni di uscita disponibili (V)	± 96/108/120/240		
Interruttori	2 x 63A Bipolare		
Tipo collegamento	Morsettiera		
Accessori	/		
Tipo di appoggio	Ruote		
Posizione montaggio	Verticale		

N.B. Max lunghezza cavo collegamento = 1,5 mt Peso singola Batteria 2/2,5Kg circa



FRONTALE



POSTERIORE



MORSETTIERA e INTERRUTTORI

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

MODELLO	BBT80U		
Dimensioni Cabinet (LxPxH) mm	250	830	865
Dimensioni Imballo (LxPxH) mm	380	950	1050
Tipo imballo	Pallet		
Peso Cabinet (Kg)	55 (SENZA BATTERIE)		
Peso con imballo (Kg)	71 (SENZA BATTERIE)		
Colore	Nero		
Tipo Batterie	12V 7/9 Ah		
N° Max Batterie	80		
Tensioni di uscita disponibili (V)	± 96/108/120/240		
Interruttori	1 x 63A Quadripolare		
Tipo collegamento	Morsettiera		
Accessori	/		
Tipo di appoggio	Ruote		
Posizione montaggio	Verticale		

N.B. Max lunghezza cavo collegamento = 1,5 mt Peso singola Batteria 2/2,5Kg circa



FRONTALE



POSTERIORE




MORSETTIERA e INTERRUTTORI

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

MODELLO	BBR6U		
Dimensioni Cabinet (LxPxH) mm	440	430	86,5 (2U)
Dimensioni Imballo (LxPxH) mm	560	570	210
Tipo imballo	Scatola cartone		
Peso Cabinet (Kg)	7,1 (SENZA BATTERIE)		
Peso con imballo (Kg)	9,6 (SENZA BATTERIE)		
Colore	Nero		
Tipo Batterie	12V 7/9 Ah		
N° Max Batterie	6		
Tensioni di uscita disponibili (V)	24 / 36 / 48 / 72		
Interruttori	NO		
Alimentazione	NO		
Tipo collegamento	Connettore		
Accessori	Maniglie - Prolunghe per piedini per montaggio verticale Cavo collegamento UPS-Cabinet (55cm)		
Tipo di appoggio	Piedini / Rack		
Posizione montaggio	Verticale / Orizzontale		

N.B. Max lunghezza cavo collegamento = 1,5 mt Peso singola Batteria 2/2,5Kg circa

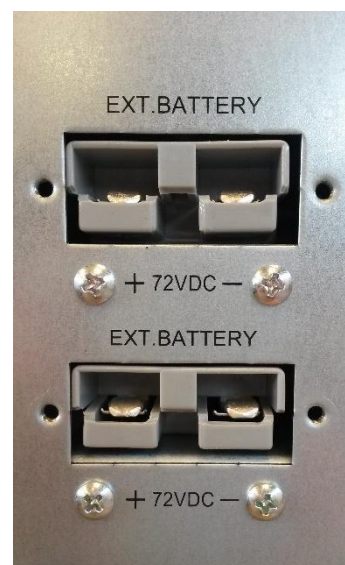

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

MODELLO	BBR16U		
Dimensioni Cabinet (LxPxH) mm	440	520	131 (3U)
Dimensioni Imballo (LxPxH) mm	580	665	275
Tipo imballo	Scatola cartone		
Peso Cabinet (Kg)	11 (SENZA BATTERIE)		
Peso con imballo (Kg)	16 (SENZA BATTERIE)		
Colore	Nero		
Tipo Batterie	12V 7/9 Ah		
N° Max Batterie	16		
Tensioni di uscita disponibili (V)	24 / 36 / 48 / 72		
Interruttori	1 x 50A 300Vdc Tripolare		
Alimentazione	NO		
Tipo collegamento	Connettore		
Accessori	Piedini / Prolunghe per piedini per montaggio verticale Cavo collegamento UPS-Cabinet (200cm)		
Tipo di appoggio	Piedini / Rack		
Posizione montaggio	Verticale / Orizzontale		


N.B. Max lunghezza cavo collegamento = 2 mt Peso singola Batteria 2/2,5Kg circa



FRONTALE



POSTERIORE

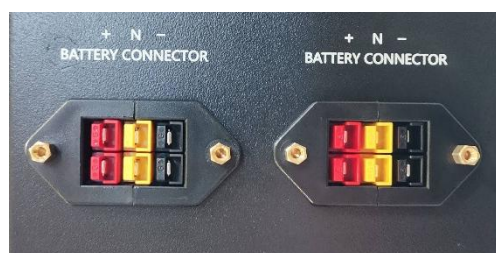

CONNETTORI di COLLEGAMENTO

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso