

Trasformatore monofase DI ISOLAMENTO serie TMI

raffreddamento naturale in aria tipo AN, adatti per l'installazione all'interno.

Avvolgimenti in Alluminio


Trasformatore aperto

SERVIZIO CONTINUO

SCHERMO ISOLAMENTO TRA PRIMARIO E SECONDARIO A MASSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale:	da 3.15KVA a 25KVA
Tensione di ingresso:	230V
Tensione di uscita:	230V
Frequenza:	50/60 Hz
Grado protezione:	IP00
Rendimento:	> 95%
Corrente inserzione	< 10 In
Classe di isolamento:	F
Classe Protezione	I
Isolamento	Doppio
Prova di tensione applicata	pri/massa, pri/sec, sec/massa 4.2 Kv
Sovratemperatura max	95°C
Tipo raffreddamento	AN
Golfari di sollevamento	NO
Targa caratteristiche	SI
Livello di potenza sonora massima	< 60 dB (A)
Umidità relativa:	95%
Altitudine di funzionamento	fino a 1000m s.l.m. senza riduzione potenza
Temperatura ambiente:	-10°C : +40°C
Norme applicate:	CEI EN61558-2-4

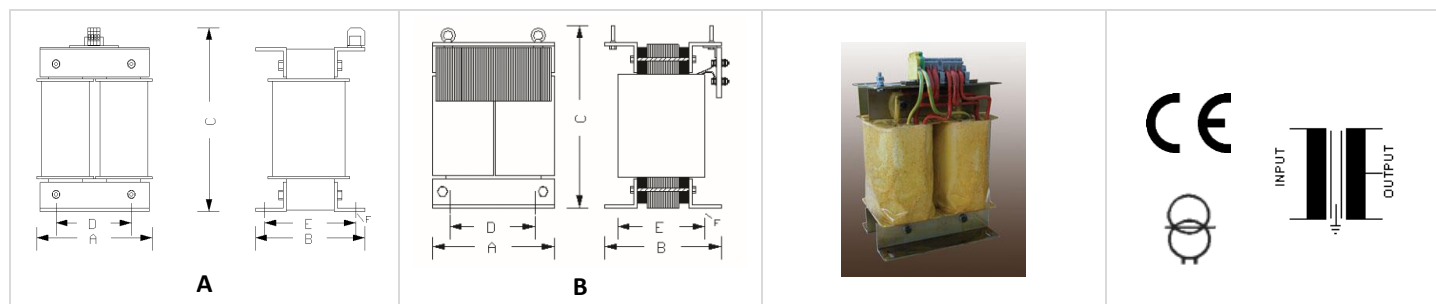

potenza VA	codice	perdite W	Vcc %	Dimensioni mm.						dis	peso kg	box
				a	b	c	d	e	f			
3150	TMI249 xxx	130	3.5	240	180	340	200	140	10	A	28	SAM02
4000	TMI267 xxx	145	2.9	240	200	340	200	160	10	A	30	SAM03
5000	TMI287 xxx	180	2.7	240	200	330	200	160	10	A	32	SAM03
6000	TMI307 xxx	200	2.7	240	200	360	200	160	10	A	35	SAM03
8000	TMI347 xxx	210	2.7	240	300	360	200	260	10	A	43	SAM03
10000	TMI387 xxx	280	2.5	240	300	360	200	260	10	A	48	SAM03
15000	TMI427 xxx	400	2.5	320	300	440	260	260	12	B	68	SAM04
20000	TMI467 xxx	600	2.4	330	320	460	260	280	12	B	86	SAM04
25000	TMI507 xxx	700	2.1	320	320	420	260	280	12	B	98	SAM04

xxx = 636 per modello con ingresso /uscita 230Vac

Richiedere le cifre di completamento del codice per altre combinazioni primario/secondario

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

Trasformatore monofase DI ISOLAMENTO serie TMI

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA


Installato in box metallico di protezione verniciato a polveri RAL7035

Grado di protezione IP23

Ingresso cavi dal lato e dal basso

Predisposizione per pressacavi ingresso/uscita

Targa caratteristiche interna ed esterna

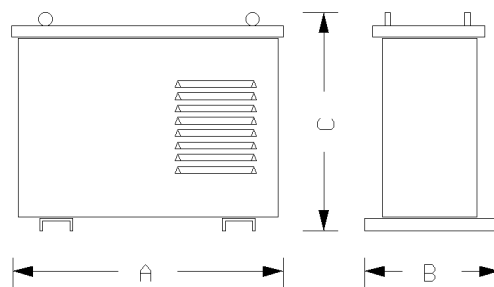

Codice Articolo	ADATTO PER	Dimensioni mm.	Peso Kg
SAM02	3KVA	430x290x395	10
SAM03	4:10KVA	475x355x495	15
SAM04	15:25KVA	550x390x553	17
SAM05	25-30KVA	710x440x670	20
SAM07	potenze superiori	775x570x825	25
SAM09C	potenze superiori	900x640x1030	40
SAM10	potenze superiori	1300X1000X1300	50

VERSIONE IP44

SAM07-44	potenze superiori	825X570X825	30
SAM09C-44	potenze superiori	950X640X1030	50

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso