

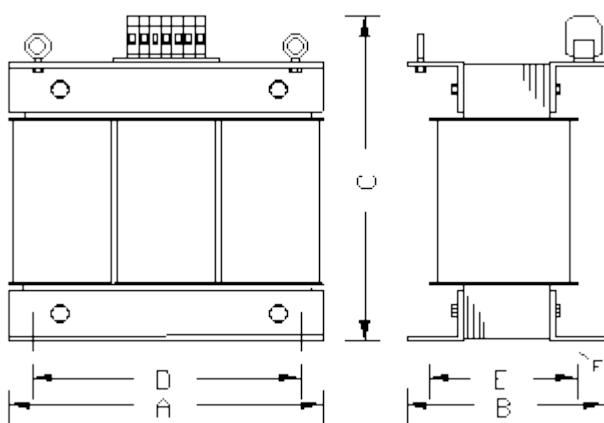
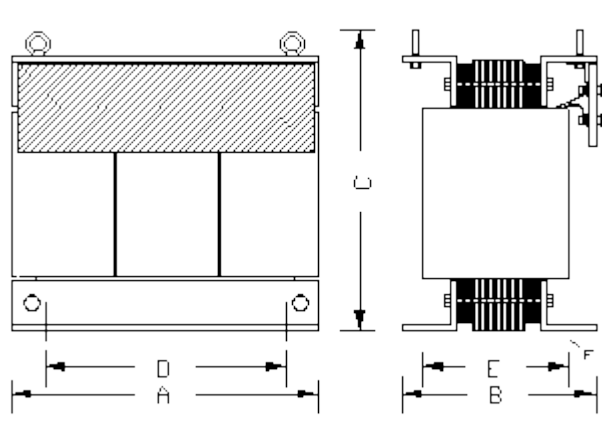
AUTOTRASFORMATORI TRIFASE PER AVVIAMENTO MOTORI
GAMMA ATV

*Raffreddamento in aria AN, adatto per installazione all'interno, da incorporare
 Avvolgimenti in rame. Nucleo e avvolgimenti impregnati in resina per immersione essiccata in forno ad alta temperatura con
 trattamento di tropicalizzazione.*

Progettato per rispondere alle normative IEC292-4 a 50°C temperature ambiente

Dati tecnici

Potenze nominali:	da 7kW a 850kW
Tensione ingresso	400V
Prese regolazione:	70% (280V)
No. avviamenti / ora:	4
Avviamenti consecutivi:	2
Durata massimo di ogni avviamento:	10 sec.
Frequenza:	50/60 Hz
Gruppo collegamento:	Stella con neutro sconnettibile
Classe isolamento:	F
Grado di protezione:	IP00
Normative applicate:	EN61558-2-13


A

B

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

AUTOTRASFORMATORI TRIFASE PER AVVIAMENTO MOTORI
GAMMA ATV

codice	Potenza nominale kW	Dimensioni mm.	Peso Kg.	Dis.
ATV007	7	180X110X180	7,0	A
ATV011	11	180X130X180	9,0	A
ATV015	15	240X140X240	13,0	A
ATV022	22	240X165X240	16,0	A
ATV030	30	300X150X300	22,0	A
ATV036	36	300X175X300	25,0	A
ATV040	40	300X175X300	26,0	A
ATV045	45	300X175X300	28,0	A
ATV055	55	300X200X300	31,0	A
ATV060	60	300X200X300	33,0	B
ATV075	75	360X210X360	42,0	B
ATV092	92	360X210X360	47,0	B
ATV100	100	360X210X360	50,0	B
ATV110	110	360X235X360	53,0	B
ATV120	120	360X235X360	55,0	B
ATV132	132	420X220X420	64,0	B
ATV150	150	420X245X420	70,0	B
ATV160	160	420X245X420	72,0	B
ATV175	175	420X245X420	76,0	B
ATV185	185	420X270X420	78,0	B
ATV200	200	420X270X420	82,0	B
ATV220	220	420X270X420	87,0	B
ATV250	250	480X280X480	102,0	B
ATV300	300	480X280X480	113,0	B
ATV350	350	480X305X480	125,0	B
ATV400	400	480X330X480	136,0	B
ATV450	450	480X330X480	145,0	B
ATV550	550	480X355X480	165,0	B
ATV600	600	600X350X600	197,0	B
ATV750	750	600X350X600	225,0	B
ATV850	850	600X375X600	243,0	B

Dotazioni standard

Asole di sollevamento

Targa caratteristiche

Termostato PTC inserito in ogni avvolgimento

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

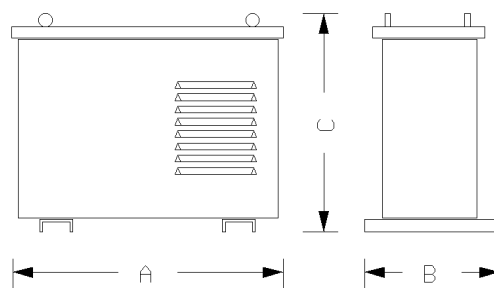
Installato in box metallico di protezione verniciato a polveri RAL7035

Grado di protezione IP23

Ingresso cavi dal lato e dal basso

Predisposizione per pressacavi ingresso/uscita

Targa caratteristiche interna ed esterna



Codice Articolo	ADATTO PER	Dimensioni mm.	Peso Kg
SAM01	7:22KW	290x260x245	8
SAM02	30:60KW	430x290x395	10
SAM03	75:120KW	475x355x495	15
SAM04	132-220KW	550x390x553	17
SAM05	250:550KW	710x440x670	20
SAM07	600:850KW	775x570x825	25
SAM09C	>850KW	900x640x1030	40
SAM10	>850KW	1300X1000X1300	50

VERSIONE IP44

SAM07-44	< 850KW	825X570X825	30
SAM09C-44	>850KW	950X640X1030	50

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso