

Trasformatore monofase DI ISOLAMENTO uso medico serie TMI64

PROGETTATI PER L'UTILIZZO IN IMPIANTI ELETTRICI PER AMBIENTI ADIBITI AD USO MEDICO NORME CEI 96-16
 raffreddamento naturale in aria tipo AN, adatti per l'installazione all'interno.


Avvolgimenti in Alluminio, Trasformatore aperto

SERVIZIO CONTINUO

DOPPIO SCHERMO ISOLAMENTO TRA PRIMARIO E SECONDARIO A MASSA
PRESA CENTRALE EQUIPOTENZIALE SUL SECONDARIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale:	da 2KVA a 20KVA
Tensione di ingresso:	230V
Tensione di uscita:	230V + PRESA CENTRALE
Frequenza:	50/60 Hz
Grado protezione:	IP00
Rendimento:	> 96%
Classe di isolamento:	F
Classe Protezione	I
Isolamento	Doppio
Prova di tensione applicata	pri/massa, pri/sec, sec/massa 4.2 Kv
Norme applicate:	CEI EN61558-2-4
Protezione:	IP00
Temperatura ambiente:	-10°C : +40°C
Sovratemperatura max	95°C
Livello di potenza sonora massima	< 60 dB (A)
Umidità relativa:	95%
Tipo raffreddamento	AN
Altitudine di funzionamento	fino a 1000m s.l.m. senza riduzione potenza
Golfari di sollevamento	NO
Targa caratteristiche	SI
Connessione	Su morsetti fino a 10kVA, bulloni in ottone per potenze superiori

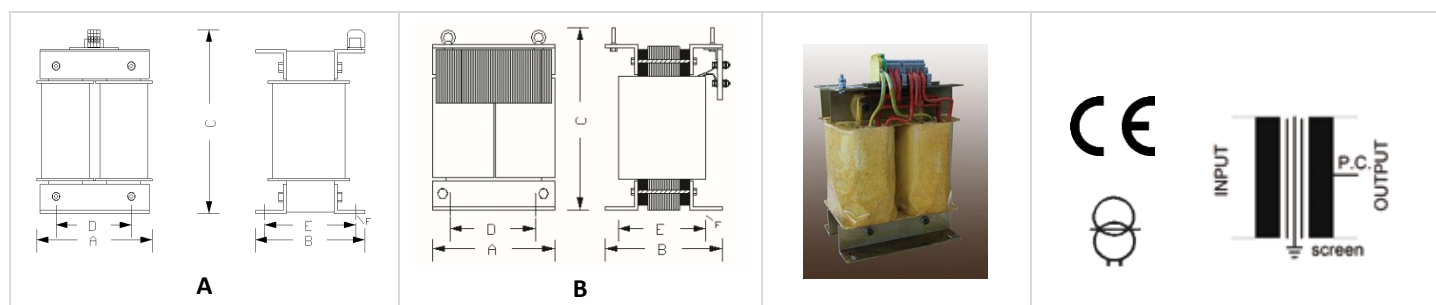

potenza VA	codice	perdite W	Vcc %	Dimensioni mm.						dis	peso kg	box
				a	b	c	d	e	f			
2000	TMI64219636	90	5.0	180	150	184	150	120	8	*	19	MBT02
3150	TMI64249636	130	3.5	200	200	245	160	150	8	*	26	MBT02
4000	TMI64267636	145	2.9	240	200	360	200	125	8	A	30	SAM03
5000	TMI64287636	180	2.7	240	200	360	200	125	8	A	32	SAM03
6300	TMI64307636	200	2.7	240	200	360	200	125	8	A	35	SAM03
8000	TMI64347636	210	2.7	240	300	360	200	205	8	A	43	SAM03
10000	TMI64387636	280	2.5	240	300	360	200	205	8	A	48	SAM03
15000	TMI64427636	400	2.5	320	300	440	260	210	8	B	68	SAM04
20000	TMI64467636	600	2.4	330	320	460	260	230	8	B	86	SAM04

* COSTRUZIONE A MANTELLO

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso


Trasformatore monofase DI ISOLAMENTO uso medico serie TMI64
ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA
Installato in box metallico di protezione verniciato a polveri RAL7035

Grado di protezione IP23

Ingresso cavi dal lato e dal basso (solo tramite pressacavi per modello MBT02)

Predisposizione per pressacavi ingresso/uscita

Targa caratteristiche interna ed esterna

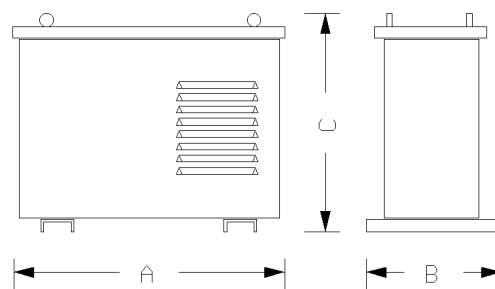
MBT02

SAM0...

Codice Articolo	ADATTO PER	Dimensioni mm.	Peso Kg
MBT02	2-3.15KVA	341x285x285	4
SAM03	4:10KVA	475x355x495	15
SAM04	15:20KVA	550x390x553	17
SAM05	Potenze superiori	710x440x670	20
SAM07	potenze superiori	775x570x825	25
SAM09C	potenze superiori	900x640x1030	40
SAM10	potenze superiori	1300X1000X1300	50

VERSIONE IP44

SAM07-44	potenze superiori	825X570X825	30
SAM09C-44	potenze superiori	950X640X1030	50

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso