

ERT1

MONOFASE 1KVA : 10KVA

Gruppi Statici di Continuità

Onda sinusoidale pura

On line Doppia conversione

Rack 19"

SPECIFICA TECNICA



GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' ON-LINE ERT1

Doppia conversione ad onda sinusoidale CONVERTIBILE RACK-TOWER

La serie **ERT1 CONVERTIBILE RACK** è disponibile nelle potenze da 1 KVA a 10 KVA con tecnologia On-Line doppia conversione a controllo digitale. Questa serie per la sua versatilità è adatta ad alimentare qualsiasi sistema elettrico ed elettronico anche in situazioni critiche, oltre alla possibilità di utilizzarlo come convertitore di frequenza 50/60Hz o in combinazione a generatori di corrente a motore



ERT101K ERT101.5K ERT103K



ERT102K



ERT106K ERT110K

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **UPS DOPPIA CONVERSIONE**

Un vero UPS a DOPPIA CONVERSIONE che fornirà una corrente perfetta, per una completa protezione di alta Qualità per i Vostri dispositivi sensibili, Come le reti di PC (Network), Piccoli centri di calcolo, Server, Telecomunicazioni, Apparecchi sanitari/ospedalieri, e nelle applicazioni industriali in genere

- **FATTORE DI POTENZA IN USCITA ϕ 1.0**

Confrontando questa linea di UPS ON-LINE con la concorrenza sul mercato, possiamo affermare che gli UPS ERT1 hanno il migliore Power Factor di uscita 1,0. Offrono un rendimento elevato e l'efficienza per le applicazioni critiche

- **AMPIO RANGE DI INGRESSO (110 V - 300 V)**

ERT1 è in grado di fornire corrente stabile e pulita alle apparecchiature collegare anche in ambienti molto critici e instabili.

- **SOSTITUZIONE BATTERIE A CALDO (MODELLI 1:3KVA)**

ERT1 è in grado di fornire corrente stabile e pulita alle apparecchiature collegate anche durante la sostituzione delle batterie

- **PRESE USCITA PROGRAMMABILI**

Con le prese programmabili in uscita, l'utente può facilmente controllare parte del carico collegato all'UPS. Durante le interruzioni di corrente, questa funzione permette all'utente

di aumentare l'autonomia delle batterie e dedicarla alla protezione esclusiva di alcuni apparecchi critici, interrompendo l'alimentazione alle apparecchiature non essenziali

Prese programmabili per collegare apparecchi non essenziali

- **FUNZIONE CONVERTITORE DI FREQUENZA 50/60 Hz**

Blocca la frequenza in uscita a 50Hz o 60Hz indipendentemente dalla frequenza in ingresso ed elimina il By-Pass

- **FUNZIONE (EPO) Emergency Power Off**



Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

Questa funzione serve allo spegnimento dell'UPS da parte del personale addetto in caso di incendio e altra situazione di emergenza.

- **FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO DI SNMP+USB+RS-232**

Questa funzione permette di utilizzare la comunicazione da tutte le porte USB, RS-232 e SNMP simultaneamente (scheda SNMP opzionale).

- **CARICA BATTERIE STUDIATO PER OTTIMIZZARE LE PERFORMANCE DELLE BATTERIE**

. La serie ERT1 01-03K è equipaggiata da un caricabatteria con 2 step per garantire la massima autonomia. Regola inoltre la tensione di carica secondo la temperatura di lavoro. Tutti questi accorgimenti sono stati studiati per prolungare nel tempo la vita delle batterie montate nell'UPS.

. Gli UPS ERT1 06-10K sono equipaggiati con un caricabatteria a 3 step estensibile, per ottimizzare la prestazione della batteria. Questa caratteristica prolunga l'autonomia ed ottimizza il tempo di ricarica della batteria, inoltre la estensione del caricabatteria è indispensabile per la ricarica di batterie con potenza maggiore usate per ottenere lunghe autonomie.

- **BY-PASS MANUALE PER LA MANUTENZIONE SU UPS DA 6K IN POI**

Il By-Pass manuale assicura la mancanza di tensioni all'interno dell'UPS per interventi di manutenzione, garantendo alimentazione alle apparecchiature collegate.

- **FUNZIONAMENTO PARALLELO RINDONDANTE PER UPS DA 6 A 10K**

ERT106K e ERT110K possono funzionare in parallelo ridondante fino a 3 unità, questo aumenta la capacità di potenza, la sicurezza di lavoro senza interruzioni del servizio.

- **RACK 19" / TOWER design**

La serie ERT1 è detta "convertibile", può cioè essere installata in versione RACK 19" o TOWER, con la facile rotazione del display LCD, rendendolo il sistema ideale per il "backup power protection solution" per server, sistemi di salvataggio, network equipment e altri tipi di carichi.

- **Power Factor Correction fino a 0.99**

Il PFC migliora la qualità della corrente assorbita ed incrementa il rendimento energetico, con il conseguente risparmio economico

- **Comunicazione**

Software per tutti i sistemi operativi e ambienti di rete. Piattaforma di supervisione e shutdown VIEWPOWER

GARANZIA 24 MESI



ERT101K-ERT101.5K-ERT102K




ERT103K




ERT106K-ERT110K

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso



1K/1.5K

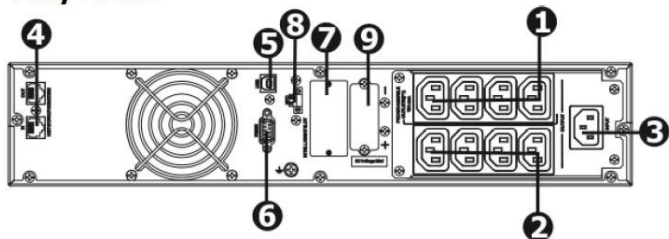


2K

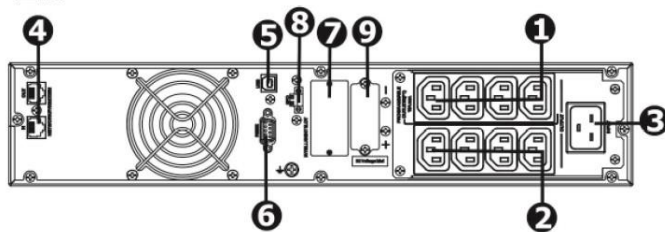

3K

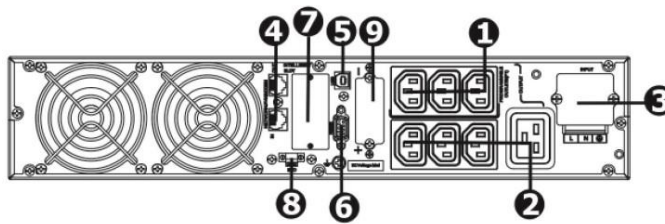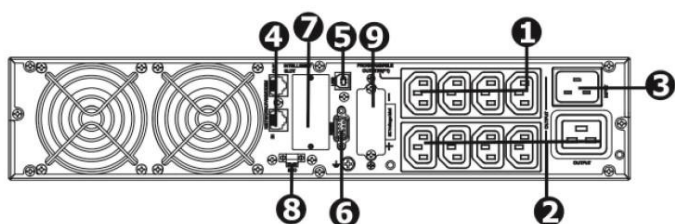


1. Uscite programmabili: collegamento carichi non critici
2. Prese di uscita: collegamento carichi essenziali
3. Connessione AC ingresso
4. Protezione Rete/Fax/Modem
5. Porta comunicazione USB
6. Porta comunicazione RS232
7. Slot intelligente SNMP
8. Connettore spegnimento emergenza (EPO)
9. Connessione batteria esterna

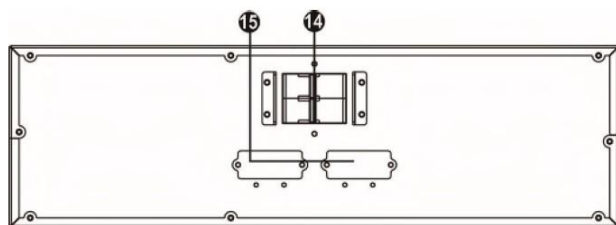

3U battery pack

UPS Rear Panel

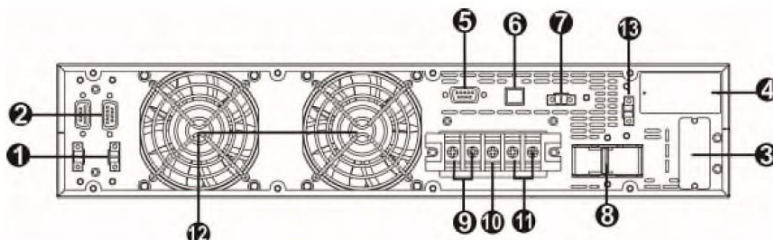

1. Porta condivisione corrente (disponibile solo per modelli per funzionamento in parallelo)
2. Porta parallelo (disponibile solo per modelli per funzionamento in parallelo)
3. Connettore batterie esterne
4. Slot intelligente SNMP
5. Porta comunicazione RS232
6. Porta comunicazione USB
7. Connettore spegnimento emergenza (EPO)
8. Interruttore di ingresso
9. Terminali uscita
10. Terra
11. Terminali ingresso
12. Ventola raffreddamento
13. Switch bypass esterno per manutenzione
14. Interruttore uscita battery pack
15. Connessione batteria esterna

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso


SCHEDE TECNICHE

MODELLO		ERT101K		ERT101.5K		ERT102K		ERT103K	
POTENZA		1000VA/1000W		1500VA/1500W		2000VA/2000W		3000VA/3000W	
DATI INGRESSO									
Tensione	Tensione nominale	200/208/220/230/240Vac monofase							
	Range tensioni	110-300Vac ±5% a 50% del carico 160-300Vac ±5% a 100% del carico							
	Ritorno linea bassa	170Vac ±5%							
	Ritorno linea alta	290Vac ±5%							
Range frequenza		40Hz : 70Hz ±5%							
Fasi		Monofase con neutro							
Fattore di potenza PF		≥ 0.99 a tensione nominale (carico 100%)							
Distorsione armonica THDi%		≥ 5% @ tensione nominale							
DATI USCITA									
Tensione		200/208/220/230/240Vac monofase							
Tolleranza volt (battery mode)		±1%							
Frequenza (range di sincronizzazione)		47Hz : 53Hz o 57Hz : 63 Hz							
Frequenza (range battery mode)		50Hz ± 0.1Hz o 60Hz ± 0.1Hz							
Fattore corrente di cresta		3 : 1							
Distorsione armonica		≤ 2% THD (carico lineare) ≤ 4% THD (carico non lineare)							
Tempo di intervento	Da linea a batteria	Zero							
	Da inverter a bypass	4 ms (tipica)							
Forma d'onda (battery mode)		SINUSOIDALE PURA							
EFFICIENZA									
Con rete presente		89%				91%			
Con funzionamento da batteria		≈ 88 ÷ 90%							
BATTERIE									
Modello standard	Tipo batteria	12V / 9 Ah		12V / 9 Ah		12V / 9 Ah		12V / 9 Ah	
	Quantità batterie	2		3		4		6	
	Tempo di ricarica tipico	4 ore al 90% della capacità							
	Corrente di carica (max)	2 A @ 12 A settabile						2 A @ 8 A settabile	
	Tensione di carica	27.4Vdc ±1%		41.1Vdc ±1%		54.8Vdc ±1%		82.1Vdc ±1%	
SEGNALAZIONI									
Pannello LCD		Stato UPS – livello del carico – livello batteria – tensione ingresso/uscita – tempo di scarica batterie – guasto							
ALLARMI									
Funzionamento da batteria		Suono ogni 5"							
Batteria bassa		Suono ogni 2"							
Overload (sovraccarico)		Suono ogni secondo							
Fault (Guasto)		Suono continuo							
Dimensioni e pesi									
Modello standard	Dimensioni PxLxH mm	410x438x88		410x438x88		510x438x88		630x438x88	
	Peso netto kg.	12		15		20		28	
Modello senza batteria	Dimensioni PxLxH mm	410x438x88		410x438x88		510x438x88		510x438x88	
	Peso netto kg.	7		8		10		13	
CONDIZIONI AMBIENTALI									
Umidità operativa		20 ÷ 90% RH @ 0 ÷ 40°C (senza condensa)							
Rumorosità		< 50Dba @ 1 m.							
INTERFACCIE									
Smart RS232/USB		Windows family, linux, Unix, Mac							
Optional SNMP		Power management per SNMP manager e web browser							

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso


SCHEDA TECNICHE

MODELLO		ERT106K		ERT110K	
POTENZA		6KVA/6KW		10KVA/10KW	
DATI INGRESSO					
Tensione	Tensione nominale	200/208/220/230/240Vac monofase			
	Range tensioni	110-300Vac ±5% a 50% del carico 176-300Vac ±5% a 100% del carico			
	Ritorno linea bassa	170Vac ±5%			
	Ritorno linea alta	290Vac ±5%			
Frequenza		46:54Hz @ 50Hz / 56:64Hz @ 60Hz			
Fasi		Monofase con terra			
Fattore di potenza PF		≥ 0.99 a tensione nominale (carico 100%)			
Distorsione armonica THDi %		< 4% @ 100% del carico, < 6% @ 50% del carico			
DATI USCITA					
Tensione		200/208/220/230/240Vac monofase			
Tolleranza tensione (battery mode)		±1%			
Frequenza (range di sincronizzazione)		46Hz : 54Hz o 56Hz : 64 Hz			
Frequenza (range battery mode)		50Hz ± 0.1Hz o 60Hz ± 0.1Hz			
Fattore corrente di cresta		3 : 1			
Distorsione armonica		≤ 2% THD (carico lineare) ≤ 4% THD (carico non lineare)			
Tempo di intervento	Da linea a batteria	Zero			
	Da inverter a bypass	Zero			
Forma d'onda (battery mode)		SINUSOIDALE PURA			
EFFICIENZA					
Con rete presente		94%			
Con funzionamento da batteria		92%			
BATTERIE					
Modello standard	Tipo batteria	12V / 7.2 Ah		12V / 9 Ah	
	Quantità batterie	20		20	
	Tempo di ricarica tipico	7 ore al 90% della capacità		9 ore al 90% della capacità	
	Corrente di carica (max)	1.0 A @ 4.0 A			
	Tensione di carica	273.0Vdc			
SEGNALAZIONI					
Pannello LCD		Stato UPS – livello del carico – livello batteria – tensione ingresso/uscita – tempo di scarica batterie – guasto			
ALLARMI					
Funzionamento da batteria		Suono ogni 4”			
Batteria bassa		Suono ogni secondo			
Overload (sovraccarico)		Suono doppio ogni secondo			
Fault (Guasto)		Suono continuo			
Dimensioni e pesi					
Modello standard	Dimensioni PxLxH mm	UPS 610X438X88 (2U)+ batt. 600x438x133 (3U)		UPS 610X438X88 (2U)+ batt. 600x438x133 (3U)	
	Peso netto kg.	17+57		20+63	
Modello senza batterie	Dimensioni PxLxH mm	610x438x88 (2U)		668x438x88 (2U)	
	Peso netto kg.	17		20	
CONDIZIONI AMBIENTALI					
Umidità operativa		0 ÷ 95% RH @ 0 ÷ 40°C (senza condensa)			
Rumorosità		< 58DbA @ 1 m.		< 60DbA @ 1 m.	
INTERFACCE					
Smart RS232/USB		Windows family, linux, Unix, Mac			
Optional SNMP		Power management per SNMP manager e web browser			

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso