

VE

MONOFASE 0.45KVA : 3KVA

Gruppi Statici di Continuità
Onda sinusoidale simulata – Line interactive
SPECIFICA TECNICA



GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' MONOFASE SERIE VE line interactive Onda sinusoidale simulata



450VA-650VA-850VA



1000VA



1500VA-2000-3000VA

La serie VE è disponibile nelle potenze da 450VA a 3000VA con tecnologia digitale; questa serie è adatta ad alimentare qualsiasi sistema elettrico ed elettronico, nel caso si verifichi una interruzione dell'alimentazione tramite l'inverter, o di sbalzi di tensione tramite AVR

CARATTERISTICHE

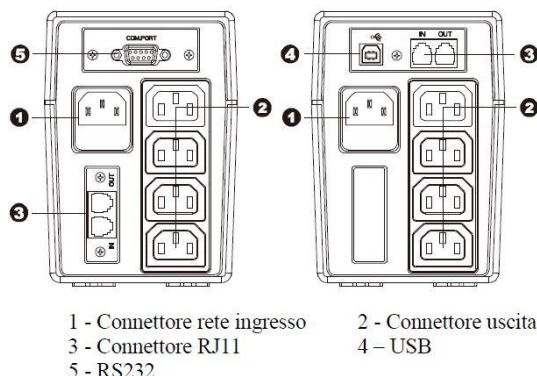
- Dimensioni compatte
- Il controllo di alta qualità del microprocessore garantisce alta affidabilità
- Stabilizzazione rete con sistema AVR
- Auto-restart quando ritorna la rete
- Sinusoidale simulata
- Carica batteria in funzione anche a UPS spento
- Funzione Cold start (accensione senza rete)
- Porta USB/RS-232 e RJ-11 protezione telefonica

COMUNICAZIONE

Software per tutti i sistemi operativi e ambienti di rete, Piattaforma di supervisione e shut-down UPSILON 2000

GARANZIA 24 MESI

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

VE 450/650/850 LINE INTERACTIVE UPS


MODELLO	VE0450 **		VE0650 **	VE0850
POTENZA	450 VA / 240 W		650 VA / 360 W	850 VA / 480 W
INGRESSO				
Volt	220/230/240 VAC (110/120 VAC opzionale)			
Gamma tensioni in ingresso	162-290 VAC (81-145 VAC opzionale)			
Gamma frequenza in ingresso	60/50 Hz (auto setting)			
USCITA				
Tensione nominale	230Vac			
Tolleranza tensione uscita (Batt. Mode)	±10%			
Tolleranza frequenza uscita (Batt. Mode)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz			
Tempo di intervento	2-6 ms, 10ms max.			
Forma d'onda (Batt. Mode)	Sinusoidale Simulata			
BATTERIE				
Tipo & quantità batterie	12 V/4.5 AH x 1	12 V/7 AH x 1	12 V/9 AH x 1	
Autonomia (1 PC carico @ 120 W)	5 min.	10 min.	15 min.	
Tempo di ricarica tipico	4-6 ore per ricarica al 90% della capacità			
SEGNALAZIONI				
Presenza rete	Led verde fisso			
Funzionamento da batteria	Led verde intermittente			
PROTEZIONI				
Full Protection	Sovraccarico di potenza, scarica e sovraccarica batterie			
ALLARMI				
Funzionamento da batteria	Suono ogni 10 secondi			
Batteria scarica	Suono ogni secondo			
Sovraccarico	Suono ogni 0.5 secondi			
Batteria da sostituire	Suono ogni 2 secondi			
Guasto	Suono continuo			
DIMENSIONI E PESI				
Dimensioni, P x L x H (mm)	287 x 100 x 142			
Peso netto (kg)	3,55	4,25	4,9	
DATI AMBIENTALI				
Umidità	0-90 % RH @ 0- 40°C (senza condensa)			
Rumorosità	< 40dB			
INTERFACCIA				
USB/RS-232 Port	Supporta Windows Family			

* Le specifiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni senza preavviso

** disponibile solo su ordine per lotti 100+

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

VE 1000/1500/2000 LINE INTERACTIVE UPS


MODELLO	VE 1000		VE 1500		VE 2000	
POTENZA	1000 VA / 600 W		1500 VA / 900 W		2000 VA / 1200 W	
INGRESSO						
Volt	220/230/240 VAC (110/120 VAC opzionale)					
Gamma tensioni in ingresso	162-290 VAC (81-145 VAC opzionale)					
Gamma frequenza in ingresso	60/50 Hz (auto setting)					
USCITA						
Tensione nominale	230Vac					
Tolleranza tensione uscita (Batt. Mode)	±10%					
Tolleranza frequenza uscita (Batt. Mode)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz					
Tempo di intervento	2-6 ms, 10ms max.					
Forma d’onda (Batt. Mode)	Sinusoidale Simulata					
BATTERIE						
Tipo & quantità batterie	12 V/7 AH x 2		12 V/9 AH x 2		12 V/9 AH x 2	
Autonomia (1 PC carico @ 120 W)	30 min.		40 min.		50 min.	
Tempo di ricarica tipico	4-6 ore per ricarica al 90% della capacità					
SEGNALAZIONI						
Presenza rete	Led Verde acceso		Led verde acceso & dal 2° al 5° Led Verde si accendo gradualmente indicando il livello di carico			
Funzionamento da batteria	Led Giallo Intermittente		Led verde intermittente & dal 2° al 5° Led Verde si spengono gradualmente indicando il livello di carica della batteria			
Guasto	Led Rosso acceso		Led Rosso acceso			
PROTEZIONI						
Full Protection	Sovraccarico di potenza, scarica e sovraccarica batterie					
ALLARMI						
Funzionamento da batteria	Suono ogni 10 secondi					
Batteria scarica	Suono ogni secondo					
Sovraccarico	Suono ogni 0.5 secondi					
Batteria da sostituire	Suono ogni 2 secondi					
Guasto	Suono continuo					
DIMENSIONI E PESI						
Dimensioni, P x L x H (mm)	350 x 146 x 160		397 x 146 x 205			
Peso netto (kg)	8,0		11,1		11,5	
DATI AMBIENTALI						
Umidità	0-90 % RH @ 0- 40°C (senza condensa)					
Rumorosità	< 40DbA					
INTERFACCIA						
USB Port	Supporta Windows Family					

* Le specifiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

VE 3000 LINE INTERACTIVE UPS


MODELLO	VE3000
POTENZA	3000VA / 1800W
INGRESSO	
Volt	220/230/240 VAC
Gamma tensioni in ingresso	162-290 VAC
Gamma frequenza in ingresso	60/50 Hz (auto setting)
USCITA	
Tensione nominale	220/230/240 VAC
Tolleranza tensione uscita (Batt. Mode)	±10%
Tolleranza frequenza uscita (Batt. Mode)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz
Tempo di intervento	2-6 ms, 10ms max.
Forma d'onda (Batt. Mode)	Sinusoidale Simulata
BATTERIE	
Tipo & quantità batterie	12 V/9 AH x 4
Autonomia (1 PC carico @ 120 W)	120 min.
Tempo di ricarica tipico	4-6 ore per ricarica al 90% della capacità
SEGNALAZIONI	
Display LCD	Funz. In linea; Funz. Da batteria; Livello batteria; Volt ingresso ed uscita; Sovraccarico; Guasto; Batteria bassa
PROTEZIONI	
Full Protection	Sovraccarico di potenza, scarica e sovraccarica batterie
ALLARMI	
Funzionamento da batteria	Suono ogni 10 secondi
Batteria scarica	Suono ogni secondo
Sovraccarico	Suono ogni 0.5 secondi
Batteria da sostituire	Suono ogni 2 secondi
Guasto	Suono continuo
DIMENSIONI E PESI	
Dimensioni, P x L x H (mm)	495 x 150 x 250
Peso netto (kg)	25
DATI AMBIENTALI	
Umidità	0-90 % RH @ 0- 40°C (senza condensa)
Rumorosità	< 40Db
INTERFACCIA	
USB/RS232 Port	Supporta Windows Family

* Le specifiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso