

Transformateur de sécurité monophasé pour l'éclairage série ALI


Refroidissement naturellement dans l'air de type AN, imprégné de résine et tropicalisé.
 Enroulements électrolytiques en cuivre séparés

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

Puissance nominale	50VA à 1500VA
Tension d'entrée	230V
Tension de sortie	12V
Fréquence	50/60 Hz
Degré de protection	IP00
Classe de protection	I
Classe d'isolation thermique	E
Classe d'enroulement thermique	F-H
Température ambiante maximale	40°C
Limite maximale de surchauffe	90°C
Chute de tension maximale	3,5%
Tension de court-circuit	6 % max
Performances	> 95 %
Normes appliquées	CEI-EN61558-2-6

ÉQUIPEMENT


Boulon de mise à la terre
 Bornes avec connexion à l'avant



Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable

Transformateur de sécurité monophasé pour l'éclairage série ALI

DIMENSIONS, POIDS ET CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

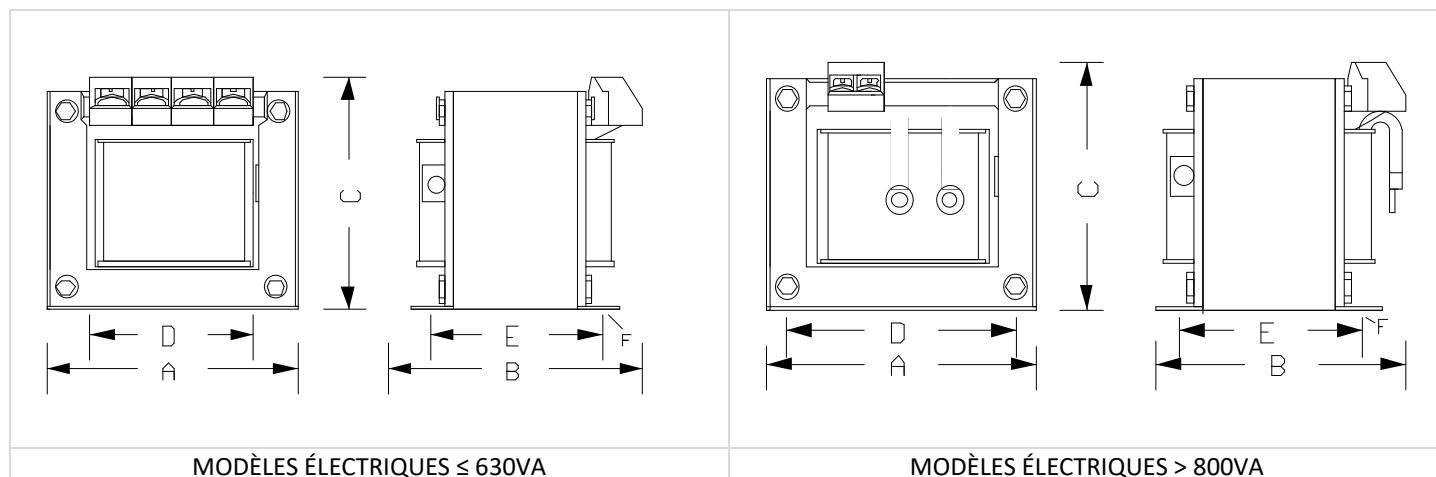

Puissance VA	Code	Dimensions mm						Poids kg	Vcc %	dV %	Pertes W	Coffret Type
		a	b	c	d	e	f					
50	ALI0091700	77	60	72	62	48	4	1.1	16.2	14.1	8	MBT01
100	ALI0291700	87	65	80	71	53	5	1.7	9.2	7.6	14	MBT01
150	ALI0491700	87	75	80	71	63	5	2.1	6.3	6.4	16	MBT01
200	ALI0591700	98	80	90	82	70	5	3.2	5.2	5.6	18	MBT01
250	ALI0691700	122	80	120	99	64	6	4.2	4.8	4.4	26	MBT01
300	ALI0791700	122	80	120	99	64	6	4.5	4.6	4.4	30	MBT01
400	ALI0991700	122	90	120	99	74	6	4.9	4.4	4.4	34	MBT01
500	ALI1191700	122	100	120	99	84	6	5.9	4.2	4.4	38	MBT01
630	ALI1451700	122	110	120	99	94	6	7.1	4.8	4.2	50	MBT01
800	ALI1711700	152	100	145	125	93	6	8.9	4.8	4.2	55	MBT01
1000	ALI1791700	152	110	145	125	103	6	10.9	4.6	4.1	63	MBT01
1500	ALI1991700	152	120	145	125	113	6	13	4.8	4.0	95	MBT01

Version disponible sur demande : écran isolant en cuivre entre le primaire et le secondaire
 Pour commander des produits avec écran, ajoutez un « S » comme dernier chiffre du code