




Transformadores de separación monofásicos ISP

Refrigeración natural en el aire, uso en interiores

Bobinados de cobre esmaltado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia nominal	10 a 50VA
Tensión de entrada estándar	230V (u otros a petición)
Tensión de salida:	A petición
Frecuencia:	50/60 Hz
Grado de protección	IP00
Clase de protección	I
Clase de aislamiento	F
Temperatura ambiente	40°C
Incremento de temperatura	60°C
Caída máxima de tensión a plena carga	6%
Corriente de cortocircuito	6% máximo
Rendimiento	> 95%
Refrigeración	AN
Humedad relativa	95%
Altitud máxima	hasta 1000 m sobre el nivel del mar.
Normativas aplicadas	EN61558-2-1
Terminales	Cables libres (-FL) o bloques terminales (-M) bajo demanda

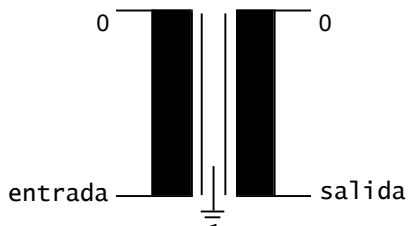

Código	Potencia VA	Dimensiones mm						Peso Kg
		L	P	H	X	Y	Ø	
ISP010...	10VA	68	58	80	50	47	4	0.60
ISP015...	15VA	68	58	80	50	47	4	0.70
ISP020...	20VA	68	58	80	50	47	4	0.75
ISP025...	25VA	68	61	80	50	50	4	0.85
ISP030...	30VA	68	66	80	50	55	4	0.90
ISP040...	40VA	75	61	85	60	60	5	0.95

... La parte final del código de 3-4 dígitos representa la combinación de voltaje de entrada y salida y se determina en el momento de ordenar

Los datos técnicos e imágenes son solo indicativos y pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso