



transformateurs de séparation monophasés série ISP

Refroidissement naturel dans l'air, usage intérieur
 Enroulements en cuivre émaillé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	10 à 40VA
Tension d'entrée standard	230V (ou autres sur demande)
Tension de sortie :	À la demande
Fréquence :	50/60 Hz
Degré de protection	IP00
Classe de protection	I
Classe d'isolation	F
Température ambiante	40°C
Surchauffe maximale	60°C
Chute de tension maximale en pleine charge	6%
Tension continue :	6 % max
Performances	> 95 %
Refroidissement	AN
Humidité relative	95%
Altitude maximale	jusqu'à 1000 m au-dessus du niveau de mer.
Réglementations appliquées	EN61558-2-1
Terminaux	Fils libres (-FL) ou blocs terminaux (-M) sur demande

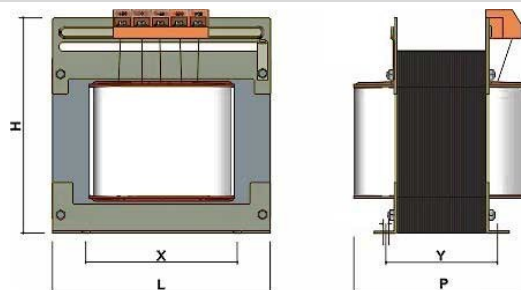

Code	Puissance VA	Dimensions mm.						Poids Kg.
		L	P	H	X	Y	Ø	
ISP010...	10VA	68	58	80	50	47	4	0.60
ISP015...	15VA	68	58	80	50	47	4	0.70
ISP020...	20VA	68	58	80	50	47	4	0.75
ISP025...	25VA	68	61	80	50	50	4	0.85
ISP030...	30VA	68	66	80	50	55	4	0.90
ISP040...	40VA	75	61	85	60	60	5	0.95

... La dernière partie du code à 3-4 chiffres représente la combinaison des tensions d'entrée et de sortie et est déterminée au moment de l'ordre

Les données techniques et les images sont données à titre indicatif seulement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.