

Réacteur de démarrage de moteur triphasé Série RAS

Refroidissement naturel à air de type AN, adapté à une installation intérieure.

Bobinages en cuivre ou en aluminium selon le modèle.

Imprégné par immersion dans une résine isolante avec séchage au four. Tropicalisé



Pour démarrer des moteurs à induction jusqu'à 300 Hp.



Ils provoquent une chute de tension de 30 % avec un couple de démarrage du moteur de 75 % du couple nominal.

Disponible avec des tensions non standard, telles que 380V, 440V, 480V ou d'autres sur demande


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale :	de 5 à 200 ch
Tension d'entrée :	400V
Chute de tension à pleine charge	Environ 30 %
Non. de start-ups maintenant	3
Dont consécutifs	2
Maximum. Temps de démarrage	5 secondes.
Classe d'isolation	F/H
Fréquence :	50/60 Hz
Normes appliquées :	CEI EN 61558-2-20
Assemblage de connexion	étoile + N déconnectable
Vis à œil de levage	NON
Caractéristiques des plaques d'immatriculation	OUI

Autres accessoires et équipements selon notre catalogue.

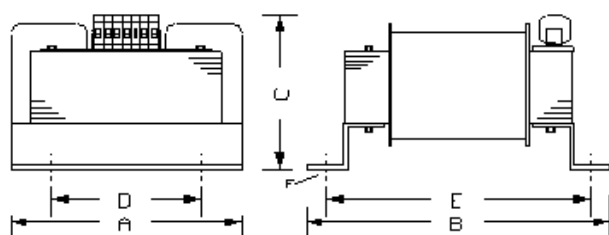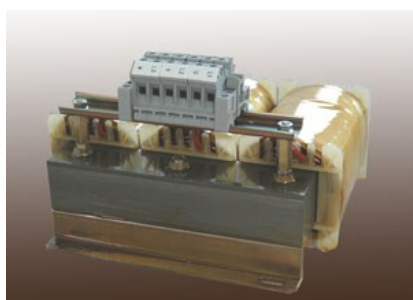

A

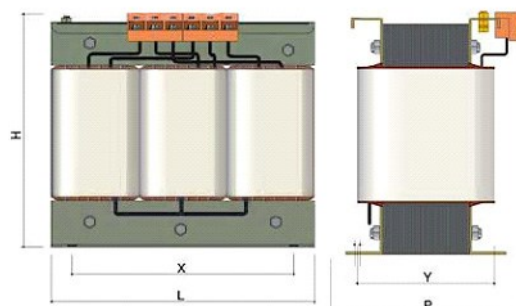

B

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable

Réacteur de démarrage de moteur triphasé
Série RAS

Puissance	Puissance	Code	Dimensions mm			DES.	Poids
KW	HP		A	B	C		kg
3.68	5	RAS004	100	140	40	A	4.4
5.52	7.50	RAS006	100	140	50	A	4.5
7.36	10	RAS007	125	159	50	A	4.6
11.04	15	RAS011	125	159	50	A	4.9
14.72	20	RAS015	125	159	65	A	5.3
22.08	30	RAS022	150	184	55	A	7.5
29.44	40	RAS030	150	184	65	A	7.9
36.80	50	RAS036	150	184	75	A	8.1
44.16	60	RAS045	150	184	85	A	9.9
55.20	75	RAS055	200	236	70	A	16.5
73.60	100	RAS074	200	236	80	A	20.0
92.00	125	RAS092	200	236	90	A	26.0
110.40	150	RAS110	250	296	85	A	32.0
128.80	175	RAS129	250	296	95	A	36.6
147.20	200	RAS147	250	296	105	A	42.0

Équipement standard

Trous de levage
 Plaque signalétique
Thermostat PTC à 105°C inséré dans chaque enroulement

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable