

VAM-VAT

MONOFASE – TRIFASE

Variatore di tensione
Monofase e Trifase
Modello chiuso



SPECIFICA TECNICA

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE SERIE VAM-N

REGOLAZIONE TRAMITE VOLANTINO POSTO SUL FRONTE O SOPRA L'UNITA'

Permette di impostare la tensione desiderata in modo manuale tramite manopola o volantino, o automatico tramite servomotore (su richiesta) nel campo di regolazione determinato secondo la richiesta del cliente.

Il variatore, che vi è contenuto, è formato realizzando un unico avvolgimento di rame smaltato su un nucleo toroidale, con un rullo rotante che realizza un contatto sicuro e permanente, privo di attrito.

Il variac alimenta il carico con la tensione regolata.




- ARMADIO METALLICO CON ASOLE DI DISSIPAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE, IP21, RAL7032
- SEZIONATORE INGRESSO
- LAMPADA SPIA PRESENZA RETE
- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO IN USCITA
- VOLTMETRO/AMPEROMETRO DIGITALE per lettura della tensione e corrente di uscita
- RUOTE PIVOTANTI PER TRASFERIMENTO (da 25 A)
- Morsetti serrafile su frontale in uscita (fino a 20 A)



Versione 2:20 A




versione 25:60 A



Versione 80-100-120 A

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

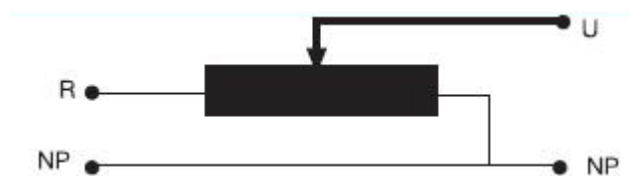

Block scheme

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE SERIE VAM-N

Autotrasformatori variabili serie VAMxxF-1N						
MONOFASE, modello chiuso						
Ingresso: 230V AC 50/60Hz			Uscita: 0-250V Vac			
TYPE	Corrente A	MAX KVA	A	B	H	peso KG
VAM04F-1N	4	1.0	360	230	230	13
VAM06F-1N	6	1.5	360	230	230	16
VAM08F-1N	8	2.0	360	230	230	17
VAM10F-1N	10	2.5	360	230	230	19
VAM14F-1N	14	3.5	360	250	250	22
VAM18F-1N	18	4.5	360	250	250	26
VAM20F-1N	20	5.0	360	250	250	27
VAM25F-1N	25	6.25	500	590	380	47
VAM30F-1N	30	7.5	500	590	380	50
VAM40F-1N	40	10	500	590	380	54
VAM50F-1N	50	12.5	500	590	380	74
VAM60F-1N	60	15	500	590	380	82
VAM80F-1N	80	20	500	590	380	86

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso


AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VAT-N

VARIATORE DI TENSIONE MANUALE (AUTOTRASFORMATORE VARIABILE) CON REGOLAZIONE TRAMITE VOLANTINO POSTO SOPRA L'UNITA'

Permette di impostare la tensione desiderata in modo manuale tramite manopola o volante, o automatico tramite servomotore (su richiesta) nel campo di regolazione determinato secondo la richiesta del cliente.

Il variatore, che vi è contenuto, è formato realizzando un unico avvolgimento di rame smaltato su un nucleo toroidale, con un rullo rotante che realizza un contatto sicuro e permanente, privo di attrito.

Il variac alimenta il carico con la tensione regolata.

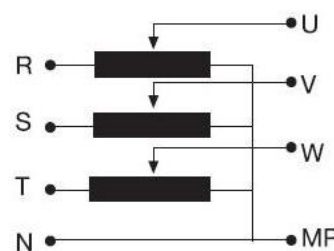


1 - schema di principio

- ARMADIO METALLICO CON ASOLE DI DISSIPAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE, IP21, RAL7032
- 3 x INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO INGRESSO 1P fino a 25 A, da 26 A sezionatore ingresso
- LAMPADE SPIA PRESENZA RETE
- COMMUTATORE USCITA
- STRUMENTO MULTIFUNZIONE per lettura della tensione su ogni fase e concatenata, tensione minima e massima, corrente uscita (A), potenza apparente (VA)
- RUOTE PIVOTANTI PER TRASFERIMENTO
- Morsetti serrafilo su frontale per ingresso e uscita fino a 25A - bulloni o morsetti di connessione sul retro per potenze superiori




VERSIONE > 100 A

(l'immagine contiene elementi opzionali)

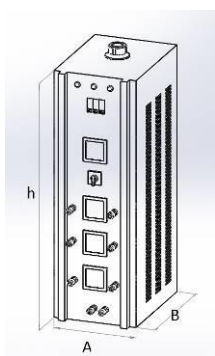

VERSIONE 2 : 20 A

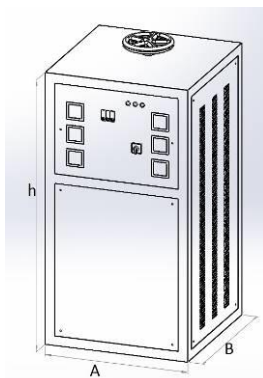

VERSIONE 26 : 60 A

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VAT-N

Autotrasformatori variabili serie VATxxF-3N						
trifase, modello chiuso						
Ingresso: 400V AC 50/60Hz			Uscita: 0-435Vac			
TYPE	Corrente A	A	B	H	MAX VA	peso KG
VAT004F-3N	4	250	350	750	3.000	40
VAT006F-3N	6	250	350	750	4.500	49
VAT008F-3N	8	250	350	750	6.000	52
VAT010F-3N	10	250	350	750	7.500	59
VAT014F-3N	14	250	350	750	10.500	70
VAT018F-3N	18	250	350	750	13.500	80
VAT020F-3N	20	250	350	750	15.000	81
VAT026F-3N	26	600	600	1140	19.500	140
VAT030F-3N	30	600	600	1140	23.500	150
VAT040F-3N	40	600	600	1140	30.000	160
VAT050F-3N	50	600	600	1140	37.500	220
VAT060F-3N	60	600	600	1140	45.000	245
VAT080F-3N	80	600	600	1140	60.000	260
VAT100F-3N	100	1200	600	1140	75.000	460
VAT120F-3N	120	1200	600	1140	90.000	510
VAT160F-3N	160	1200	600	1140	120.000	535



Pannello frontale modelli VATxxF-3N > 26 A (l'immagine contiene elementi opzionali)



versione motorizzata CON PULSANTI SALITA / DISCESA SU RICHIESTA

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso